


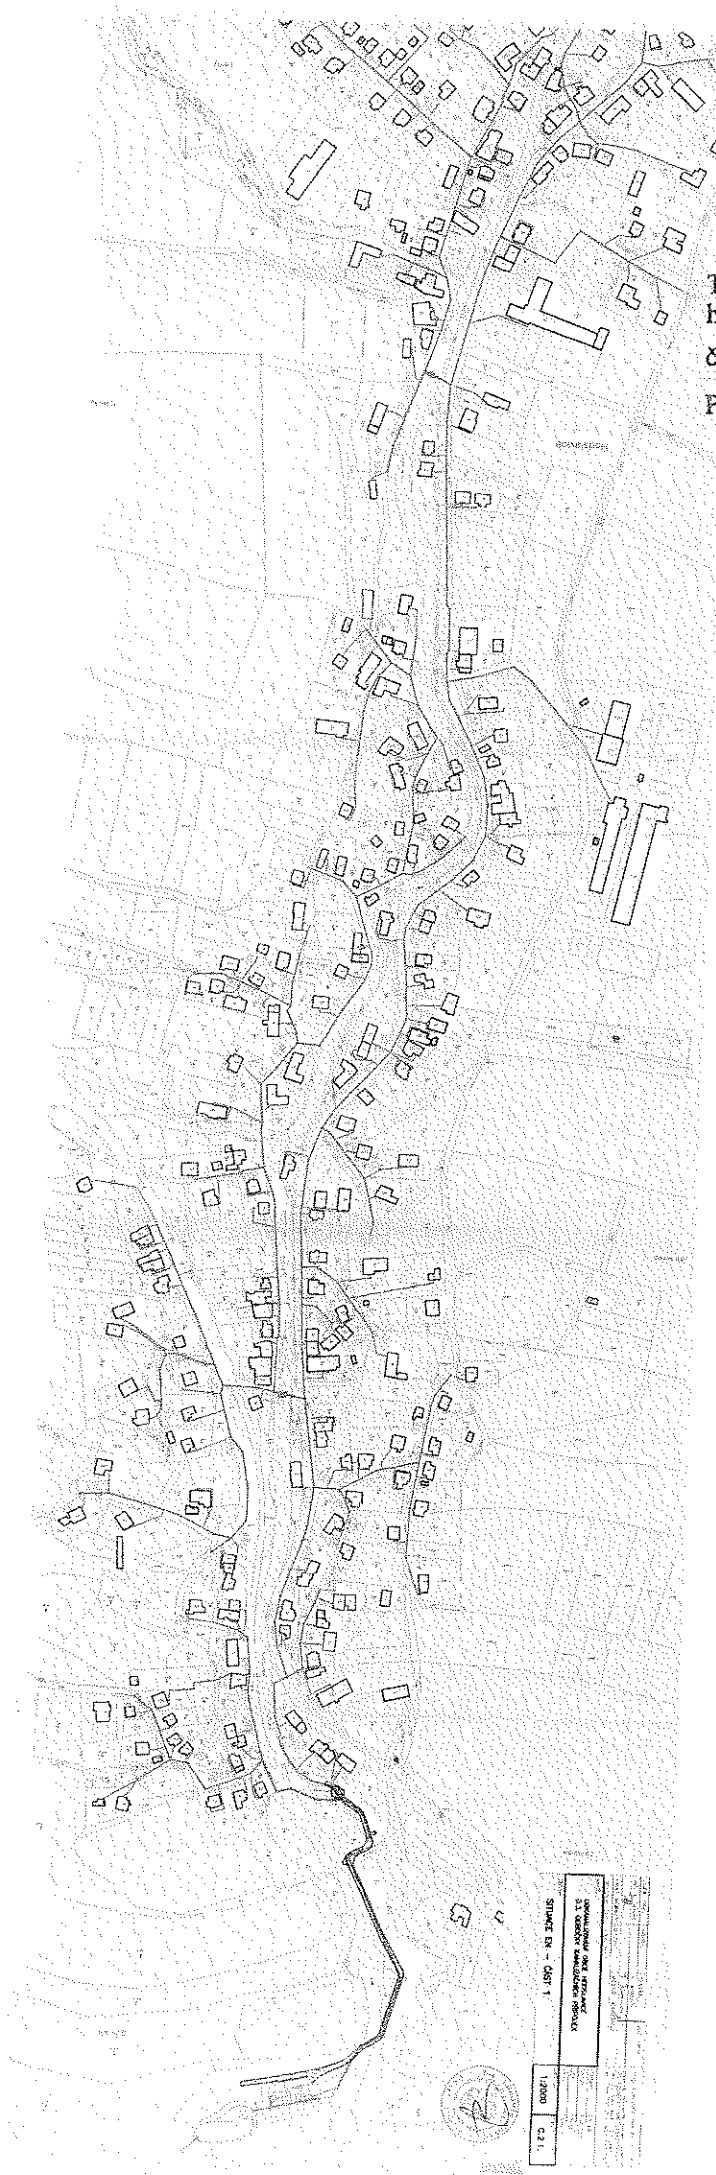

Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín,
č.j. 45 709 ze dne 8. 7. 2019

Podpis: *Kaprálek*

11


Městský úřad Nový Jičín	
Odbor územního rozvoje	
Stavba č. 1 - část 1	
1:2000	2.1.1

Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín,
č.j. 45 409 ze dne 8. 4. 2019

Podpis:

Kapriel

11

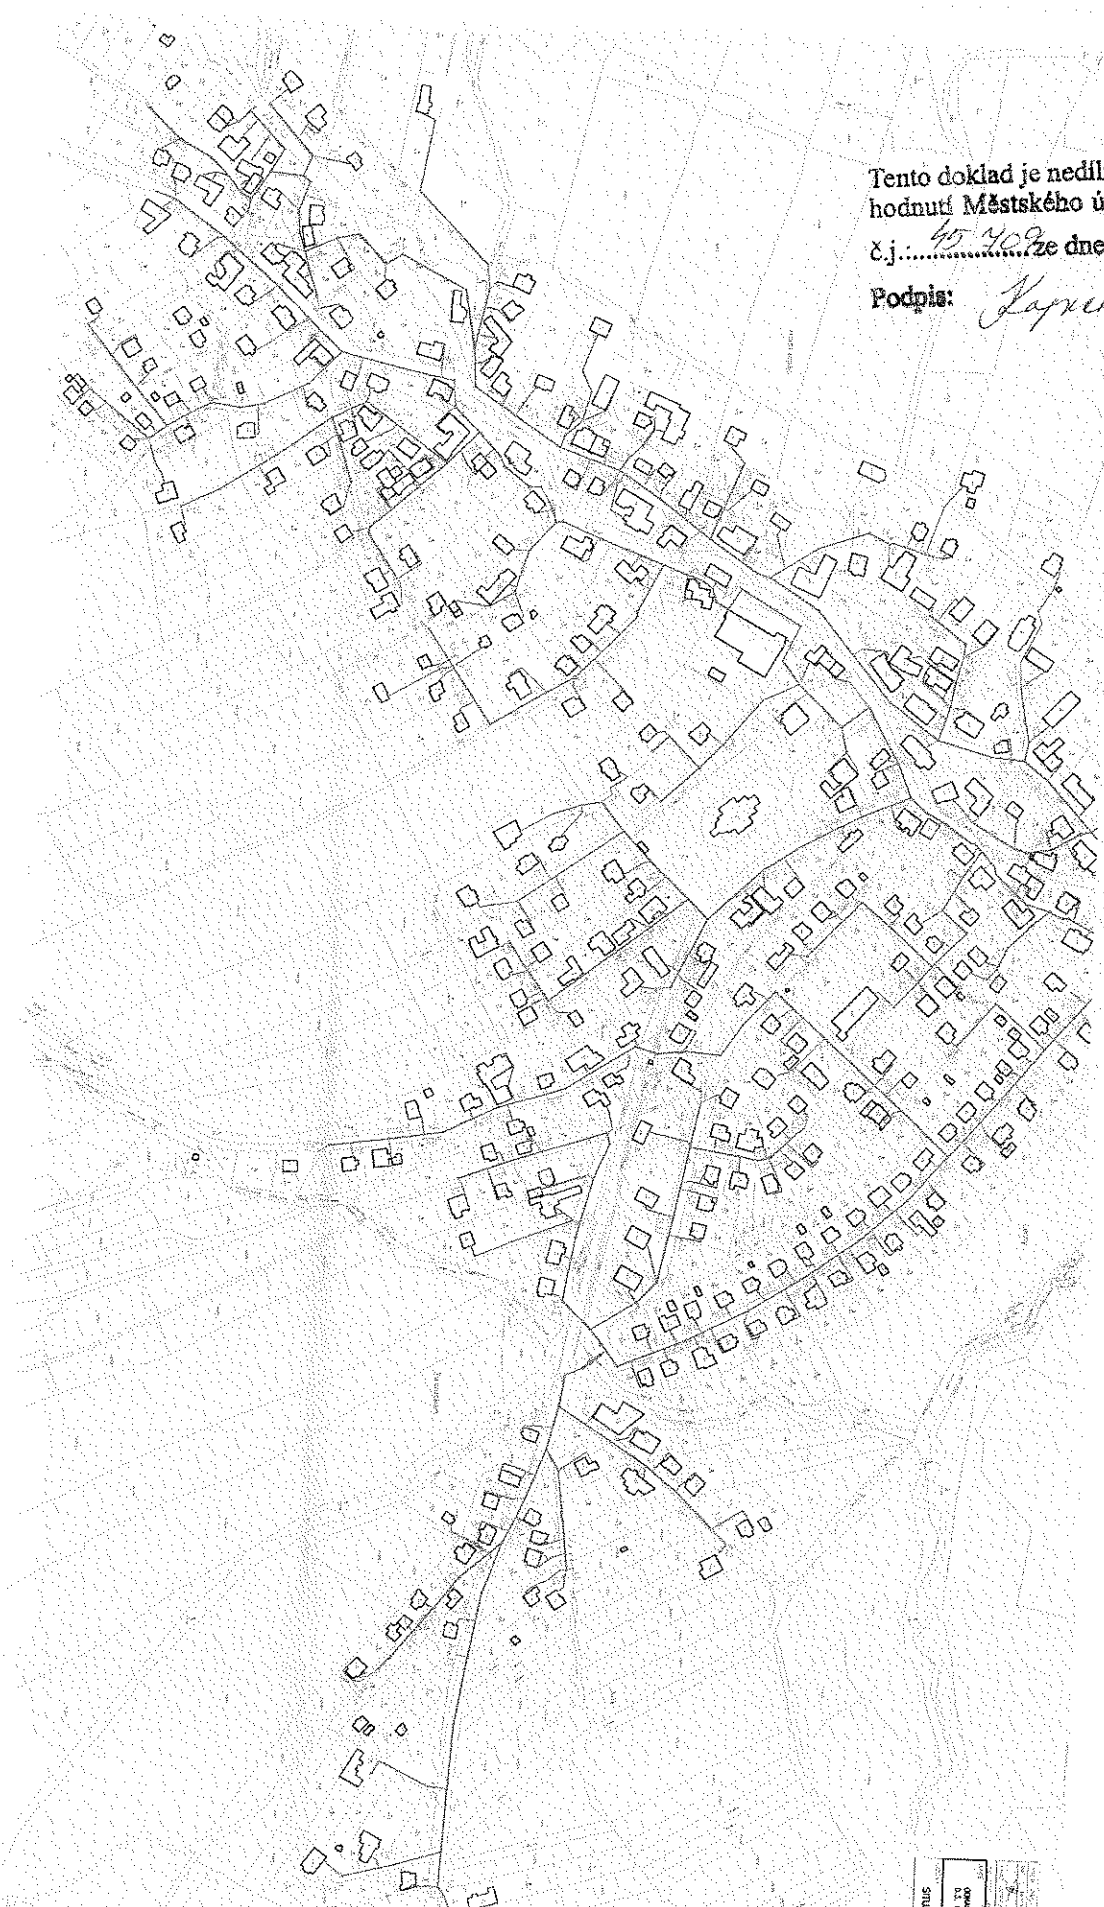

OBRÁZKOVÁ PRÍLOHA K ÚZEMNÍMU ROZVOJU M.Ú. NOVÝ JIČÍN	
STUPEŇ EN - ČASŤ 2	1:2000
C.3.2	

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN

Odbor životního prostředí

Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín

Váš dopis zn.:

Ze dne:

6.3.2019

Naše č.j.:

OŽP/18472/2019/BO

Spis. značka:

OŽP/18472/2019/BO

AVONA - Ing. Lubomír Novák

Vyřizuje:

Ivana Boková

Telefon:

556768265

Divadelní 14

Mobil:

741 01 NOVÝ JIČÍN 1

E-mail:

ibokova@novyjicin-town.cz

Datum:

24.4.2019

Tento doklad je nedílnou součástí roz-
hodnutí Městského úřadu Nový Jičín,

č.j. 45/2019 ze dne 17. 4. 2019

Podpis: *Lapicki*

11

Odkanalizování obce Hodslavice - D.3. Odbočky kanalizačních přípojek - koordinované závazné stanovisko

Městský úřad Nový Jičín ve smyslu § 4, odst. 2 a odst. 7 zák. č. 183/2006 Sb. o územním řízení a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a na základě žádosti ze dne 6.3.2019 vydává

koordinované závazné stanovisko

pro záměr Odkanalizování obce Hodslavice - D.3. Odbočky kanalizačních přípojek
v k.ú. Hodslavice

k dokumentaci zpracované firmou: AVONA - Ing. Lubomír Novák, Nový Jičín
ze dne : 2/2019

pro účel : územní rozhodnutí

pro žadatele: AVONA - Ing. Lubomír Novák, Divadelní 14, 741 01 NOVÝ JIČÍN 1

Ve věci byl záměr posouzen oprávněnými úředními osobami v jednotlivých oblastech následovně:

1. Odpadové hospodářství (referent veřejné správy Mgr. Marta Kiššová)

Závazná část:

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí (dále jen "městský úřad"), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), § 79 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o odpadech") na základě žádosti ze dne 6. 3. 2019, o vydání závazného stanoviska k územnímu rozhodnutí, tj. k řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů z hlediska nakládání s odpady pro účely záměru „Odkanalizování obce Hodslavice - D.3. Odbočky kanalizačních přípojek“ umístěného na pozemcích v k. ú. Hodslavice (dále též jen „záměr“) vydává:
souhlasné závazné stanovisko.

BANKOVNÍ SPOJENÍ

KB, a.s., pobočka Nový Jičín
č. ú.: 19 - 326801 / 0100 (příjmy)
č. ú.: 326801 / 0100 (výdaje)
IČ: 00298212

ÚŘEDNÍ DNY A HODINY

Po, ST	08:00 – 11:00	12:00 – 17:00 hod.
Út, Čt	08:00 – 11:00	12:00 – 15:00 hod.
Pá	08:00 – 11:00	pouze pro objednané pokladna a podatelna bez objednání

<http://www.novy-jicin.cz>

ID DS: ywmb4nc

e-podatelna: e-podatelna@novyjicin-town.cz

tel. ústředna: 556 768 222, fax: 556 768 289

Uzavřené smlouvy ke zhotovení díla budou obsahovat ustanovení, které se týká povinností zhotovitele k zajištění nakládání s odpady dle platných právních předpisů na úseku odpadového hospodářství.

Odůvodnění

Městský úřad obdržel uvedenou žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska nakládání s odpady pro účely záměru v zájmu žadatele. Městský úřad při posuzování předmětné žádosti postupoval především podle § 79 odst. 5 zákona o odpadech. Vydání žádaného stanoviska představuje postup správního orgánu podle části čtvrté správního řádu.

Dle § 79 odst. 5 zákona o odpadech posuzuje městský úřad žádost z hlediska jejího souladu s povinnostmi vyplývajících z tohoto zákona a prováděcích právních předpisů. Toto stanovisko nenahrazuje souhlasy vydávané podle uvedeného zákona.

Na základě žádosti ze dne 6. 3. 2019, o vydání závazného stanoviska k územnímu rozhodnutí, tj. k řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů z hlediska nakládání s odpady pro účely záměru „Odkanalizování obce Hodslavice - D.3. Odbočky kanalizačních přípojek“ umístěného na pozemcích v k. ú. Hodslavice, vydal správní orgán toto stanovisko. K žádosti byla doložena projektová dokumentace, kdy nakládání s odpady je zde popsáno, konkrétně v části: Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana - vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda. Z předložené dokumentace k záměru, městský úřad zjistil, že odpady vzniklé při předmětné stavební činnosti budou řádně separovány, využívány, zneškodňovány a předávány oprávněným osobám. Z hlediska nakládání s odpady upozorňujeme, že v případě dodavatelských prací je třeba ve smlouvách upravit, kdo bude původcem vznikajících odpadů. Uskutečněním záměru při dodržení zmíněné dokumentace nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy.

2. Ochrana ovzduší (referent veřejné správy Bc. Josef Vavřín)

Závazná část :

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný orgán ochrany ovzduší podle ustanovení §27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) a jako místně příslušný podle ustanovení §11 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vydává závazné stanovisko k umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší. V předmětné stavbě nebude podle předložené dokumentace umístován nový nevyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší.

Odůvodnění:

Projektová dokumentace neřeší umístění stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, proto zdejší úřad závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší nevydává.

3. Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF) (referent veřejné správy Mgr. Magdaléna Kalábová)

Záměr řeší Odkanalizování obce Hodslavice - D.3. Odbočky kanalizačních přípojek. Projekt je zpracován pro územní rozhodnutí a odbočky kanalizačních přípojek vedou mimo jiné i přes pozemky pod ochranou zemědělského půdního fondu.

Závazná část :

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dle § 15 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“) sděluje dle § 154 správního řádu po prověření podkladů k žádosti, porovnání s územně analytickými podklady ORP Nový Jičín a vyhodnocení z hlediska zájmů chráněných zákonem o ochraně ZPF, že v dané věci závazné stanovisko nevydává.

Odůvodnění :

Podpis:

[Podpis]

⑪

Vzhledem k tomu, že dle § 9 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ZPF k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely není třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, má-li být odňata zemědělská půda k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, závazné stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu pro předložený záměr se nevydává. Orgán ochrany zemědělského půdního fondu upozorňuje na dodržení opatření na ochranu zemědělského půdního fondu dle ust. § 8 zákona o ochraně ZPF.

4. Orgán ochrany přírody (referent veřejné správy Ing. Hana Hůlová)

Závazná část:

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný podle § 77 odst. 1 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (v platném znění, dále jen „zákon“), na základě podané žádosti ze dne 6.3.2019, předložených a doplněných podkladových materiálů a po vyhodnocení záměru z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny vydává jako dotčený orgán v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a § 149 odst. 1 správního řádu ve vztahu k ochraně krajinného rázu ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 zákona

souhlasné závazné stanovisko.

Odůvodnění:

Na základě konfrontace připravovaného záměru, kterým je stavba „*Odkanalizování obce Hodslavice - D.3. Odbočky kanalizačních přípojek*“ v k.ú. Hodslavice na pozemcích dle předložené projektové dokumentace, s podkladovými materiály, které jsou orgánu ochrany přírody pro posouzení věci k dispozici, a po vyhodnocení vlivu záměru na zájmy chráněné citovaným zákonem bylo zjištěno, že realizací záměru v souladu s předloženým návrhem bude změněna, nebude však snížena (negativně ovlivněna) přírodní a estetická hodnota krajinného rázu jako dochované přírodní, kulturní a historické charakteristiky daného místa a oblasti.


Nepříznivé dotčení dalších zákonných zájmů v působnosti zdejšího orgánu ochrany přírody (mj. ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků, obecná druhová ochrana rostlin a živočichů včetně volně žijících ptáků, památných stromů, územního systému ekologické stability krajiny na lokální úrovni) se v souvislosti se záměrem nepředpokládá. Ve vztahu k dřevinám rostoucím mimo les je nezbytné při povolení, umístění a realizaci stavby zajistit jejich zákonnou ochranu ve smyslu ustanovení § 7-9 zákona a vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, aby nedošlo k poškození nebo zničení dřevin rostoucích na dotčených nebo sousedících pozemcích. Stavbu je nutné umístit tak, aby se stávající stromy nedostaly do ochranného pásma kanalizačních přípojek a stavba následně nevyvolala nutnost jejich odstranění.

Orgán ochrany přírody přezkoumal předloženou žádost ve smyslu ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, jejichž posuzování zdejšímu správnímu orgánu přísluší, přičemž dospěl k závěru, že uskutečněním záměru při respektování ochrany dřevin nebudou ohroženy tímto zákonem chráněné veřejné zájmy. Protože nebyly shledány důvody bránící vydání souhlasného závazného stanoviska, lze záměr z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny realizovat.

5. Státní správa lesů (referent veřejné správy Bc. Josef Vavřín)

Závazná část :

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, věcně a místně příslušný podle ustanovení § 61 odst. 1) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v

Podpis:  (11)
platném znění (dále jen lesní zákon) vydává podle ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona,

souhlas
pro územní rozhodnutí

pro záměr „Odkanalizování obce Hodslavice - D.3. Odbočky kanalizačních přípojek v k. ú. Hodslavice“. Stavba zasahuje do ochranného pásma lesa parc. č. 789, 1747/4, 1747/3, 1747/2, 1747/11, 1747/8, 859/1, 859/4, 874/1, 874/2, 845/2, 859/6, 845/1, 966/1, 1133, 1136, 1137, 1146/2, 400 v k. ú. Hodslavice.

Odůvodnění:

Dne 6. 3. 2019 byla podána žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska. K žádosti byla předložena projektová dokumentace ke kolaudačnímu souhlasu pro stavbu „Odkanalizování obce Hodslavice - D.3. Odbočky kanalizačních přípojek v k. ú. Hodslavice“. Stavba se bude nacházet v ochranném pásmu lesních pozemků.

Správní orgán využil k posouzení věci předloženou projektovou dokumentaci, ortofoto snímek z informačního systému městského úřadu s údaji o parcelách, územně analytické podklady s vyznačením lesních pozemků, ochranných pásem lesů a parcel dotčených záměrem.

PD řeší stavbu kanalizačních přípojek. Stavba bude v ochranném pásmu lesních pozemků. Na základě uvedených podkladů správní orgán usoudil, že realizace záměru podle předložené projektové dokumentace nepředpokládá omezení plnění funkcí lesa a proto vydal tento souhlas s výše uvedenými podmínkami.

Upozornění:

Vlastníci nemovitosti nebo investoři staveb a zařízení jsou povinni provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před škodami způsobenými zejména sesuvem půdy, padáním kamení, pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním a lavinami z pozemků určených plnění funkcí lesa (§ 22 lesního zákona). Stavba samotná nesmí ohrožovat existenci lesa. Při realizaci stavby je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí uvedených v § 13 lesního zákona. Lesní pozemek nesmí být poškozován ukládáním odpadů, odpadků, výkopových zemin, stavebního materiálu, pojezdem a stáním motorových vozidel a stavebních strojů, vypouštěním odpadních vod, nebudou poškozovány lesní porosty a nebudou realizací stavby jakkoliv dotčeny.

6. Orgán státní památkové péče (referent veřejné správy Eva Slováčková)

Závazná část:

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavební úřad, jako příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“) a podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) sděluje, že výše uvedenou stavbou nebudou dotčeny zájmy památkové péče.

Odůvodnění:

Orgán státní památkové péče není dotčeným orgánem, neboť předložený záměr se nenachází v městské památkové rezervaci, ani jejím ochranném pásmu a nejedná se o práce prováděné na kulturní památce. Na základě těchto skutečností nebude závazné stanovisko vydáváno. Zároveň upozorňujeme na skutečnost, že podle § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči má-li se

provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR, Praha a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Z hlediska zákona o státní památkové péči lze záměr realizovat.

7. Vodoprávní úřad (referent veřejné správy Mgr. Martin Petrusek)

Závazná část:

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu vydává k žádosti ze dne 06.03.2019

souhlasné závazné stanovisko

podle § 104 odst. 9 vodního zákona v souladu s § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním řízení a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) k vydání společného územního rozhodnutí ke stavbě:

„Odkanalizování obce Hodslavice – D.3 Odbočky kanalizačních přípojek“


na pozemku parc.č. 720/1, 1796/1, 1025, 511, 157, 1815/1, 1815/3, 1796/13, 1816/1, 1818, 1636/2, 401, 394, 389/3, 383/1, 366, 378, 336/2, 1797, 1803, 816, 814/3, 824/1, 853/1, 825/1, 697, 674, 1794/1, 1795/1, 1804, 853/2, 1800/1, 941, 908/3, 948, 1768/1, 1080, 1118/3, 651, 655, 645/1, 644/1, 618, 557, 1392, 17, 14, 1, 130/1, 9, 10/1, 147, 148, 208/1, 204/2, 1819, 264/1, 279, 1138, 1118/1, 1118/2, 1127, 1187, 1393/1, 1393/2, 1351/6, 1351/2, 1335/1, 1351/1, 1351/3, 1352, 1276/1, 47, 63, 1799/1, 1484, 1426, 1433, 1459, 1463/1, 1377, 1192/1, 1264/1, 1261/1, 1263/1, 1799/9, 26, 130/2, 35, 27/1, 27/2, 108/3, 108/2, 180/2, 180/1, 241/9, 241/8, 241/1, 201/3, 254, 208/2, 301, 276, 274, 522, 521/8, 1217/1, 495, 458/1, 448/1, 453/4, 443/1, 431, 422/1, 367, 357, 351, 359/1 v k.ú. Hodslavice.

Odůvodnění:

Dne 06.03.2019 podal žadatel na MÚ Nový Jičín, odbor ŽP, žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska k vydání územního rozhodnutí ke stavbě „Odkanalizování obce Hodslavice – D.3 Odbočky kanalizačních přípojek“. K žádosti byla doložena projektová dokumentace zpracovaná Ing. Lubomírem Novákem v únoru 2019. Rozsah stavby: řešeny jsou odbočení kanalizačních přípojek v rámci realizace splaškové kanalizace a ČOV v obci Hodslavice, která budou položena ve veřejných pozemcích k pozemkům vlastníků sousedních pozemků, s jejichž napojením se výhledově počítá. Odbočení budou provedeny z potrubí PVC DN 150 mm a DN 200 mm, na odbočeních budou osazeny revizní šachty DN 300 mm. Jednotlivá odbočení budou vždy sloužit pouze pro napojení kanalizační přípojky od jednotlivých objektů.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nebudou ohroženy vodohospodářské zájmy. Při přezkoumání žádosti a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání souhlasného závazného stanoviska. Vodoprávní úřad po posouzení žádosti podle § 23a vodního zákona dospěl k závěru, že realizací předmětného záměru nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru povrchových vod Jičínka od pramene po tok Zrzávka včetně HOD_0070. Vzhledem k charakteru, rozsahu a lokalizaci předmětného záměru lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.

Podpis: 

Vodoprávní úřad upozorňuje, že na jednotlivá odbočení nelze dopojit kanalizační přípojky od jednotlivých nemovitostí dokud nebude splašková kanalizace pro veřejnou potřebu nebo její část zkolaudována, případně povoleno předčasné užívání.

Vodohospodářské zájmy ve smyslu § 17 vodního zákona nebudou výše uvedeným záměrem dotčeny. Stavba se nenachází ve stanoveném záplavovém území.

Závěr: Záměr lze realizovat.

8. Silniční správní úřad pro komunikace (referent veřejné správy Pavel Žáček)

Městský úřad Nový Jičín, odbor dopravy, příslušný podle § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) jako obecní úřad s rozšířenou působností příslušný pro územní řízení z hlediska řešení místních a veřejně přístupných účelových komunikací, není pro řešený záměr „Odkanalizování obce Hodslavice - D.3. Odbočky kanalizačních přípojek“ dotčeným orgánem, neboť ten se nedotýká výše uvedených pozemních komunikací v daném řízení.

V případě dotčení místní komunikace se postupuje podle § 25 (zvláštní užívání) výše citovaného zákona. V případě dopravního připojení se postupuje podle § 10 (připojování pozemních komunikací) výše citovaného zákona.

9. Úřad územního plánování (referent veřejné správy Ing. arch. Jitka Pospíšilová)

Závazná část:

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako orgán územního plánování (dále jen „úřad územního plánování“) příslušný podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), přezkoumal podle ustanovení § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování záměr: „Odkanalizování obce Hodslavice - D.3. Odbočky kanalizačních přípojek“. Úřad územního plánování vydává souhlasné závazné stanovisko

záměr je přípustný.

Záměr bude realizován v souladu s předloženou dokumentací, další podmínky se nestanoví.

Závazné stanovisko platí dva roky od jeho vydání.

Odůvodnění:

Úřad územního plánování Nový Jičín obdržel uvedenou žádost obce Hodslavice, zast. AVONA - Ing. Lubomír Novák, o vydání závazného stanoviska.

Předmětem záměru jsou odbočení kanalizačních přípojek v rámci realizace splaškové kanalizace a ČOV v obci Hodslavice, která budou položena ve veřejných pozemcích k pozemkům vlastníků sousedních pozemků, s jejichž napojením se výhledově počítá. Přípojky jsou plánovány pro stávající objekty, které se nacházejí v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše. Spolu s žádostí o závazné stanovisko byla předložena projektová dokumentace pro stavební povolení, zpracovaná firmou AVONA - Ing. Lubomír Novák, z února 2019. Kromě podkladů předaných žadatelem vycházel úřad územního plánování při vydání závazného stanoviska z

- Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen PÚR ČR), schválené usnesením vlády České republiky č. 276 dne 15. 04. 2015,
- Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen ZÚR MSK), vydaných na 16. zasedání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje dne 22. 12. 2010 usnesením č. 16/1426 s nabytím účinnosti dne 04. 02. 2011, ve znění Aktualizace č. 1 vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 13. 9. 2018 usnesením č. 9/957, s nabytím účinnosti dne 21. 11. 2018,

- Územního plánu sídelního útvaru Hodslavice (dále jen „ÚPSÚ“), který byl schválen Zastupitelstvem obce Hodslavice 10. 3. 1994, jeho závazná část byla vydána Obecně závaznou vyhláškou obce Hodslavice (OZV) č. 1/94 (nabytí účinnosti dne 1. 4. 1994). Změněn byl změnou č. 1, schválenou zastupitelstvem obce dne 20. 6. 2002, jejíž závazná část byla vydána Obecně závaznou vyhláškou č. 2/02 (nabytí účinnosti dne 10. 7. 2002) a změněn změnou č. 2, vydanou zastupitelstvem obce dne 13. 8. 2008 formou opatření obecné povahy pod č.j. 738/2008 a změnou č. 3, též vydanou 13. 8. 2008 pod č.j. 739/2008 s nabytím účinnosti 29. 8. 2008 a též změnou č. 4 vydanou zastupitelstvem obce dne 14. 12. 2010 formou opatření obecné povahy pod č.j. 896/2010 s nabytím účinnosti 30. 12. 2010 a konečně změnou č. 5 vydanou zastupitelstvem obce dne 23. 2. 2012 pod č.j. 153/2012 s nabytím účinnosti dne 29.3.2012.
- územně analytických podkladů.

Úřad územního plánování Nový Jičín přezkoumal záměr podle ustanovení § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv.

Z hlediska vyhodnocení **souladu záměru s Politikou územního rozvoje ČR** je možné konstatovat, že centrální odkanalizování obce přispívá ke zvýšení civilizačních hodnot území a má kladný vliv na zachování kvalitního životního prostředí. Tímto je naplněn čl. 14 PÚR ČR ve znění: *Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.* Naplnění dalších priorit není záměrem ovlivněno. Záměr respektuje ustanovení Politiky územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1.

Z hlediska vyhodnocení **souladu záměru se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje** je ve smyslu kapitoly A Priority územního plánování kraje, naplněn čl. 7: *Ochrana a zkvalitňování obytné funkce sídel a jejich rekreačního zázemí; rozvoj obytné funkce řešit současně s odpovídající veřejnou infrastrukturou. Podporovat rozvoj systémů odvádění a čištění odpadních vod. Uplatnění dalších priorit a záměrů ZÚR MSK není posuzovaným záměrem dotčeno.*

Dle **územně plánovací dokumentace (ÚPD) obce Hodslavice** se pozemky dotčené záměrem nachází v zastavěném území, v zastavitelných plochách a v nezastavěném území.

Dotčené pozemky v zastavěném území a zastavitelných plochách jsou součástí ploch bydlení, ploch občanského vybavení vč. rekreace a sportu, ploch sadů a zahrad a ploch komunikací.

Regulativy ÚPD, které vymezují zásady funkčního a prostorového uspořádání území stanoví

- v článku 6. "Regulace funkčního využití území"
 - *Základním funkčním plochám stávajícím i rozvojovým musí odpovídat způsob jejich užívání a účel staveb.*
 - *Povolovat stavby lze v souvisle zastavěném území obce a v zastavitelném území.*

Dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a současně podmínek využití území stanovených územním plánem konstatujeme, že technická infrastruktura je ve všech uvedených plochách přípustná.

Dotčené pozemky v nezastavěném území jsou součástí ploch sadů a zahrad, ploch komunikací a ploch orné půdy. Přípojky situované do těchto ploch jsou navrženy vždy pouze v nezbytném rozsahu v rámci pozemku sousedícího s připojovaným objektem.

Regulativy územního plánu, které vymezují zásady funkčního a prostorového uspořádání území stanoví v článku 6. „Regulace funkčního využití území“: Mimo současně zastavěná a zastavitelná území ve volné krajině lze povolovat jen stavby dopravní a technické infrastruktury, stavby pro potřebu ochrany přírody a krajiny, myslivosti a chovu lovné zvěře, potřebu hospodaření v lesích a podobně.

V územním plánu - části IV., článku 16., odst. 3. je stanoveno: „Systém likvidace odpadních vod založit na vybudování centrální mechanicko-biologické ČOV v severní části obce“. Její výstavba a výstavba veřejné kanalizace jsou územním plánem vymezeny jako veřejně prospěšné stavby.

Posuzovaný záměr je v souladu se současně platnou územně plánovací dokumentací obce Hodslavice.


Úřad územního plánování také vyhodnotil **soulad s cíli a úkoly územního plánování** stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona s tím, že k základní tézi – *Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Udržitelný rozvoj území spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území* – konstatuje, že záměr je přijatelný a jeho realizaci by neměly být ohroženy podmínky života budoucích generací.

Předložený záměr neodporuje *urbanistickým, architektonickým a estetickým požadavkům na využívání a prostorové uspořádání území, na jeho změny a na řešení staveb* (písm. d), § 19 SZ). Plánovanou změnou není narušen *stávající charakter a hodnoty území* (písm. e), § 19 SZ) jako jeden ze základních úkolů územního plánování.

Závěrem lze konstatovat, že předložený záměr je v souladu s ÚPSÚ, PÚR ČR, ZÚR MSK i s cíli a úkoly územního plánování.


Poučení:

Závazné stanovisko je dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, úkon učiněný dotčeným správním orgánem na základě zákona, jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Závazné stanovisko lze přezkoumat v odvolacím řízení proti rozhodnutí, které bude tímto závazným stanoviskem podmíněno. Jestliže odvolání směřuje proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá odvolací správní orgán potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného správnímu orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska.


Ing. Eva Bártková
vedoucí odboru životního prostředí



Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín,
č.j.: 15 409 ze dne 8.7.2019.

Podpis: 

(11)

Přílohy:

PD



Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín,
č.j.: 45 709 ze dne 8.7.2019

Podpis: *J. Jurek* (11)

Ing. Lubomír Novák - AVONA
Divadelní 2087/ 14
741 01 Nový Jičín

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1103169737

VYŘIZUJE / LINKA
Feč/800850860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Val. Meziříčí / 25. 3. 2019

Stanovisko ČEZ Distribuce, a.s., k žádosti ev. Číslo 1103169737, vydané pro účely územního a stavebního řízení.

Název stavby: Kanalizační přípojky Hodslavice

Kat. území: Hodslavice

Parc.číslo : viz. PD

Předložené podklady: Katastrální situační výkres staby

ČEZ Distribuce, a.s., **souhlasí s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení** pro výše uvedenou stavbu při dodržení následujících podmínek:

- sdělení DSO k zařízení energetické společnosti č. **0101079625**.
- nadzemní vedení NN (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem, ale technickými normami, zejména PNE 33 3302 a ČSN EN 50423-1. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.
- v místech, kde bude stavba prováděna v blízkosti stávajících podpěr vedení NN nebudou výkopové práce prováděny blíže jak 2 m od stávajících podpěrných bodů tohoto vedení. Po dobu provádění výkopových prací v blízkosti podpěrných bodů vedení NN bude jejich stabilita zajištěna např. pažením výkopů.
- v místech, kde bude stavba prováděna v blízkosti stávajících podpěr vedení VN nebudou výkopové práce prováděny blíže jak 3 m od stávajících podpěrných bodů tohoto vedení. Po dobu provádění výkopových prací v blízkosti podpěrných bodů vedení VN bude jejich stabilita zajištěna např. pažením výkopů.
- v místech kde bude stavba zasahovat do ochranného pásma trafostanice 22/0,4 kV, nebudou výkopové práce prováděny blíže jak 4 m od svislé roviny proložené krajními body trafostanice. Po dobu provádění výkopových prací v blízkosti trafostanice VN bude její stabilita zajištěna např. pažením výkopů.
- zemní práce budou prováděny v ochranném pásmu (OP) stávajícího podzemního kabelového vedení nízkého napětí (NN) zásadně ručně. Před započatím stavby si zajistí zhotovitel u naší servisní organizace ČEZ Distribuce – Oddělení sítí, pracoviště - Nový Jičín, vytýčení kabelového vedení v terénu. Po odkrytí kabelového vedení, bude přizván zástupce společnosti ČEZ Distribuce – Oddělení sítí, pracoviště - Nový Jičín, který provede kontrolu uložení vedení a dohodne se zhotovitelem další postup. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku zhotovitele.
- před provedením záhozu výkopu v místech souběhu a křížení se zařízením distribuční soustavy (DS) musí být přizván zástupce ČEZ Distribuce – Oddělení sítí, pracoviště - Nový Jičín, který provede kontrolu před záhozem. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku zhotovitele.


- hloubka uložení stávajícího kabelového vedení NN bude i po realizaci stavby zcela v souladu s normou ČSN 73 6005 a PNE 34 1050.
- Investor dále zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE tak, aby během montážní činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během montáže i po jejím dokončení zajistí investor. Umístění zařízení bude z hlediska vzdáleností od částí nadzemního vedení nízkého napětí pod napětím v souladu s platnými předpisy především PNE 33 3302. Při činnostech prováděných v blízkosti nadzemního vedení NN (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.
- dovoluujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se nachází také energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s..
- při realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení distribuční soustavy (DS) dodrženy veškeré platné normy, předpisy a respektována veškerá omezení vyplývající z existence ochranného pásma (OP) zařízení distribuční soustavy (DS), zejména musí být dodrženy minimální vodorovné a svislé odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005. Při práci v ochranném pásmu vedení vysokého napětí je nutno respektovat technické normy, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1.
- **před započítím práce požádá zhotovitel naši společnost, ČEZ Distribuce, a.s. o vydání souhlasu s činností v ochranném pásmu (OP) zařízení distribuční soustavy (DS).**

Toto stanovisko má platnost 1 rok od data vydání.

Poznámka: Při další korespondenci uvádějte značku podle záhlaví.

S pozdravem

Ing. Libor Socha
vedoucí oddělení správy energetického majetku - Sítě Morava



ČEZ DISTRIBUCE

ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín - Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČO: 247 29 035

247

Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín,

č.j. 45 809 ze dne 8. 7. 2019

Podpis: 

11



Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín,

č.j. 15709 ze dne 8.4.2019

Podpis:

(11)

Novák Lubomír, Ing.

Petřkovice č.p. 70

74101 Starý Jičín

naše značka
5001802211

vyřizuje
Jan Štoudek

datum
24.10.2018

Věc:

Kanalizační přípojky Hodslavice

K.ú. - p.č.: Hodslavice

Stavebník: Obec Hodslavice, Hodslavice č.p. 211, 74271 Hodslavice

Účel stanoviska: Povolení stavby - územní režim

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Stanovisko odboru EPZ - VTL (Zdeněk Kocourek, tel 532 227 479):

K Vašemu požadavku sdělujeme, že v blízkosti výše uvedené stavby (dle předložené situace), se nachází vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod DN 500.

- ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu;
- bezpečnostní pásmo VTL Plynovodu DN 500 je 40 m na obě strany od plynovodu;

Se stavbou dle předložené projektové dokumentace, povolením a realizací stavby souhlasíme, budou-li nadále dodrženy následující podmínky:

1. Stavba bude probíhat v souladu se zákonem číslo 458/2000 Sb., ČSN EN 1594 a TPG 702 04 (Technická pravidla Gas).
2. Před zahájením prací Vám na základě objednání naše zařízení vytyčíme - <http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/>

3. Při křížení a souběhu podzemního vedení s VTL plynovody je nutno dodržet tyto nejmenší vzdálenosti mezi povrchy vedení a potrubí, event. jejich chráničkou:

KANALIZACE:

křížení: min. 0,3 m. Plynovod, nebo křížené vedení musí být uloženo v chráničce nebo ochranné trubce přesahující vnější obrys zařízení po obou stranách 2 m. Chránička se neinstaluje, je-li nejmenší vzdálenost mezi plynovodem a stokami a kanalizačními přípojkami (mimo tlakových) větší než 1 m a je-li plynovod nad kanalizační přípojkou a souběh: min. 4 m

Tyto odstupové hodnoty jsou stanoveny v souladu s TPG 702 04, tab. 7.
Na tato zařízení se nevztahuje ČSN 736005!

3.1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY:

- nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.);
- nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu;
- v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál;
- odstavování vozidel a techniky provádět 10 m od VTL plynovodu;
- případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 20 m od plynovodu;
- po dobu stavby požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit výstražnou páskou);

GridServices, s.r.o.

Plynářská 499/1

Zábřovice

602 00 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E info@gridservices.cz

I www.gridservices.cz

IC: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín,
č.j. 15 409 ze dne 8.4.2019

Podpis:  (11)

Po dokončení stavebních prací přivězte zaměstnance provozu a údržby sítě GridServices, s.r.o. ke kontrole, vydání souhlasu, provozem nového zařízení a provedení zápisu do stavebního deníku, kontakty na <http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/>

GridServices, s.r.o. si vyhrazuje právo vydání případných dalších podmínek, pokud by to okolnosti výstavby vyžadovaly.

Stanovisko k existenci zařízení vysokotlakých (VTL) plynovodů a regulačních stanic, vč. zařízení PKO zpracoval technik externích požadavků Zdeněk Kocourek, tel. 532 227 479, email: zdenek.kocourek@innogy.com

Stanovisko odboru EPZ - STL, NTL (Jan Štoudek):

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

- STL plynovody dn 50,63,90 vč. příslušenství a STL plynovodní přípojky

Na základě předložené situace byl předán informační zakres, poskytnutý zakres je pouze orientační!

Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ viz.odst.3 (<http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/>), následně během stavby kontrola PZ viz odst.10.

Při souběhu, křížení inž. sítí požadujeme dodržení ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

Plynárenské zařízení musí být zabezpečeno vhodným způsobem proti poškození. Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (ochranné pásmo je souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plyn.zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 1,0 m na obě strany od půdorysu plyn. zařízení - dle Zákona 458/2000 Sb.v platném znění).

V tomto pásmu nesmí být umístovány žádné pevné ani dočasné stavby, prováděna skládka materiálu, výšková úprava terénu a pojižděno těžkou technikou.

V ochranném pásmu plynárenského zařízení budou práce prováděny výhradně ručním způsobem.

- Křížení a souběh kanalizačních přípojek s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2

- obrysy kanalizačních šachet požadujeme situovat mimo ochranné pásmo PZ (minimální vzdálenost mezi povrchem šachty a plynovodem musí být 500 mm)

- kanalizace bude křížit plynárenská zařízení spodem úhel křížení 90°, v technicky zdůvodněných případech max. 60°

- bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou

- při křížení plynovodů z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče

- při křížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady GridServices, s.r.o. provedena diagnostika stavu potrubí (bude upřesněno na místě stavby).

- pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

Toto stanovisko se nevztahuje k jakémukoliv zásahu na stávajícím plynárenském zařízení PZ (přeložka, odpojení, úprava, osazení ochranné trubky, chráničky apod.). Případný zásah na PZ musí být řešen samostatným stanoviskem. Kontaktní osoba pro přeložku (technik PPZ v příslušné oblasti) viz kontaktní systém: <http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>

Toto stanovisko nenahrazuje stanovisko k plynárenské stavbě.


K předložené koordinační situaci z projektové dokumentace vydáváme souhlasné stanovisko pouze z hlediska dotčení stávajícího plynárenského zařízení.

V případě před jakýmkoliv zásahem na stávajícím PZ (odpojení, přeložka, úprava, osazení ochranné trubky, chráničky apod.) je nutno informovat techniky PPZ v příslušné oblasti

- viz kontaktní systém (<http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>)

Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín,
č.j.: *45 909* ze dne *8.7.2019*

Podpis:



11

Při splnění podmínek tohoto stanoviska souhlasíme v rozsahu této stavby s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí jen pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení. Pokud bude třeba pro provedení stavby ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, stavebník požádá GasNet, s.r.o. před jedním z výše uvedených povolení režimů o stanovisko k projektové dokumentaci, nebo k obdobné dokumentaci podle stavebního zákona.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.


Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- 2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- 10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast

Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín,
č.j.: 45 409 ze dne 8. 4. 2019

Podpis: 

11

(formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uveďte žadatel naší značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.


V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001802211 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.


GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Jan Štoudek
Technik externích požadavků-Morava
Oddělení zpracování ext.požadavků-Morava
+420595142035
jan.stoudek@innogy.com

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Orientační zakres plynárenského zařízení, Orientační zakres plynárenského zařízení, Orientační zakres plynárenského zařízení, Orientační zakres plynárenského zařízení

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001802211 ze dne 24.10.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Obec Hodslavice, Hodslavice č.p. 211, 74271 Hodslavice. K.ú.: Hodslavice.

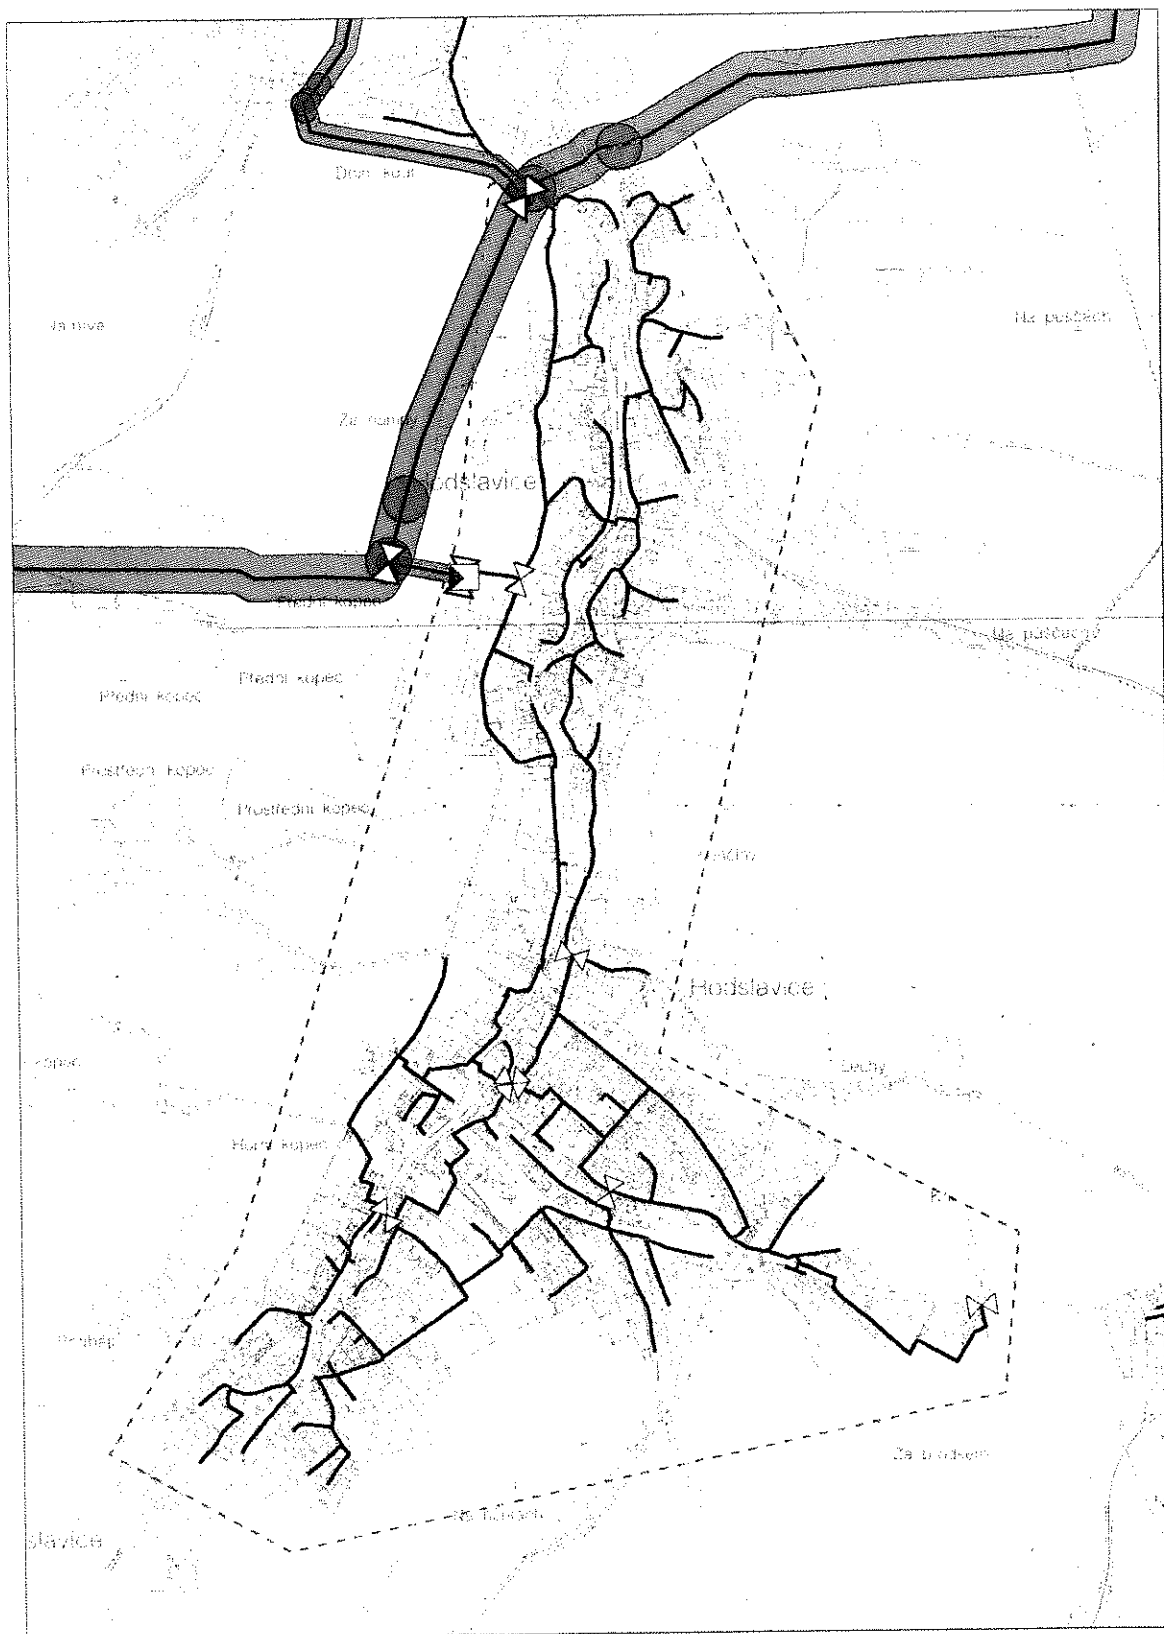

Legenda:


	linie		ochranné zařízení		kabel protikorozi ochrany
	NTL/ STL/ VTL/				
	VVTL				
	plynovodu				
	nefunkční		kabel		anodové uzemnění
	plánovaná stavba před realizací		elektropřipojka		stanice katodové ochrany
	výstavba		regulační stanice		pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín,

č.j.: 15 709 ze dne 04. 2019

Podpis: *J. Jurek*

11

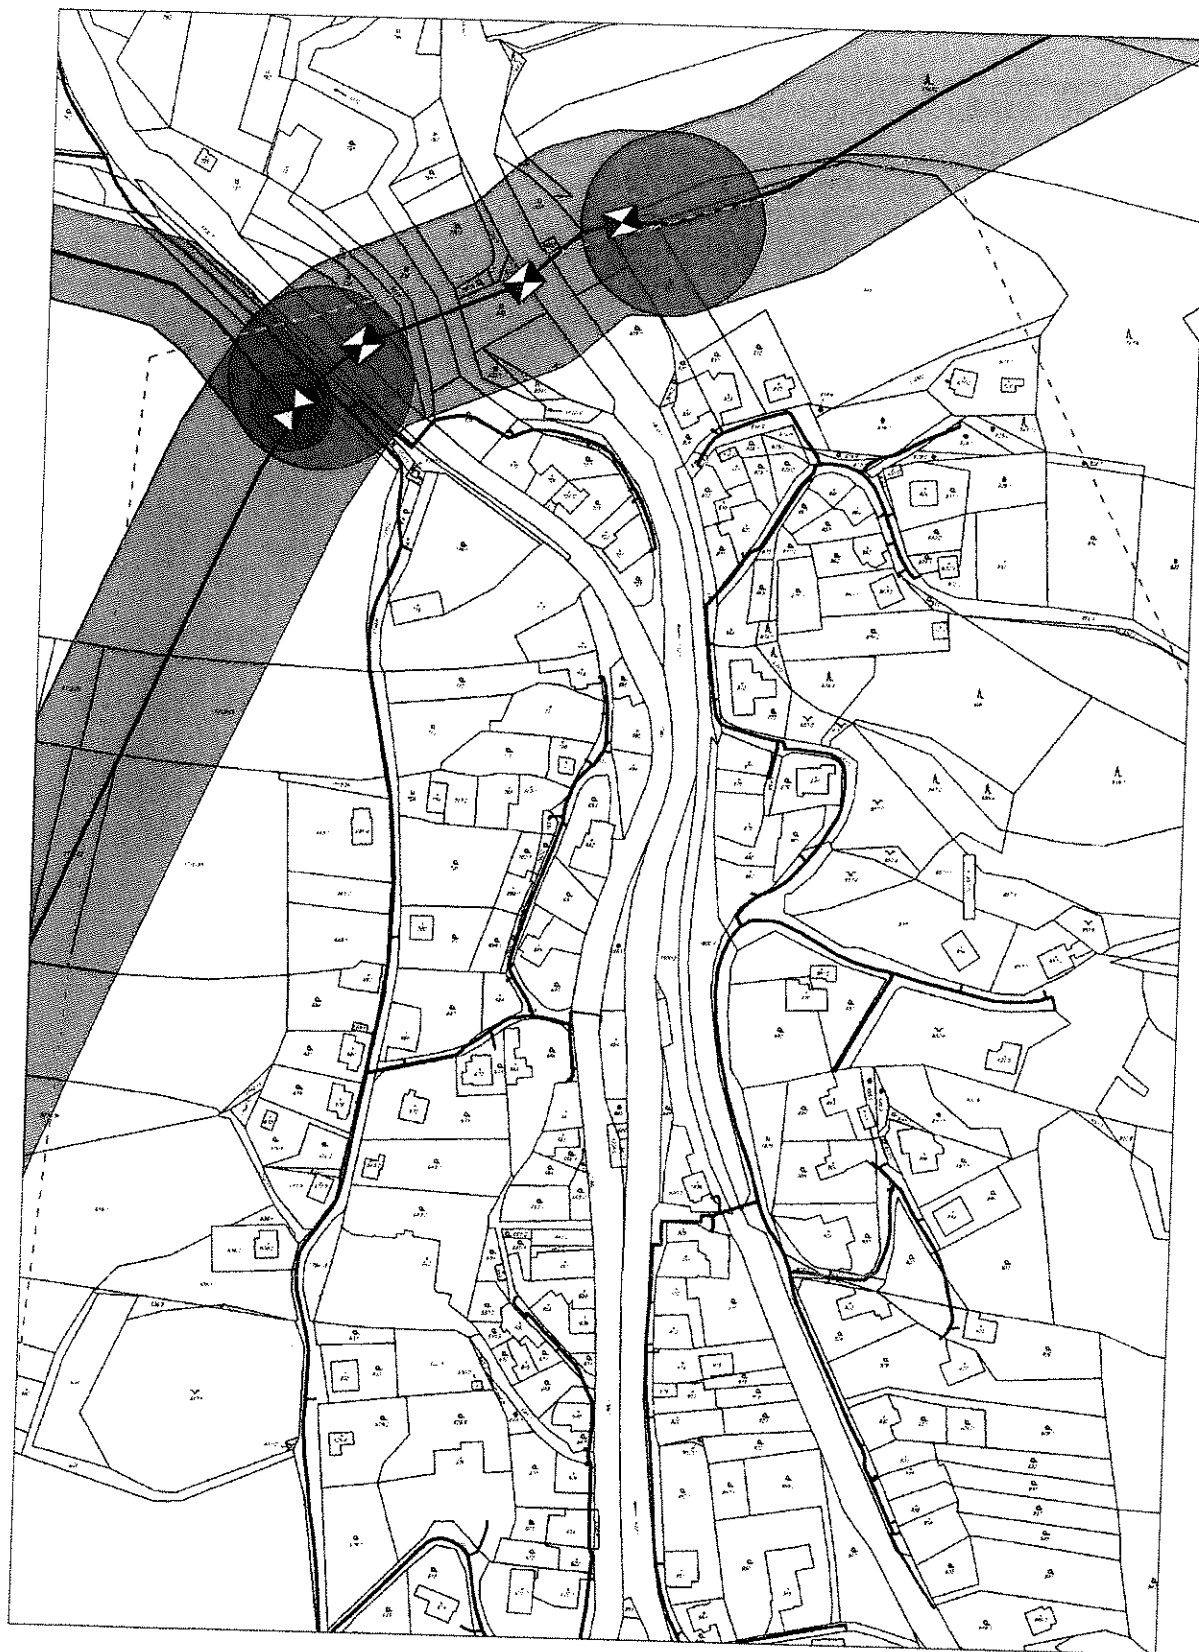

Legenda:


	linie		ochranné zařízení		kabel protikorozi ochrany
	NTL/STU/VTL				
	VVTL plynovodu				
	nefunkční		kabel		anodové uzemnění
	plánovaná stavba před realizací		elektropřipojka		stanice katodové ochrany
	výstavba		regulační stanice		pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín, č.j.: 45 709 ze dne 8.7.2019

Podpis: *Kupala*

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001802211 ze dne 24.10.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Obec Hodslavice, Hodslavice č.p. 211, 74271 Hodslavice. K.ú.: Hodslavice.

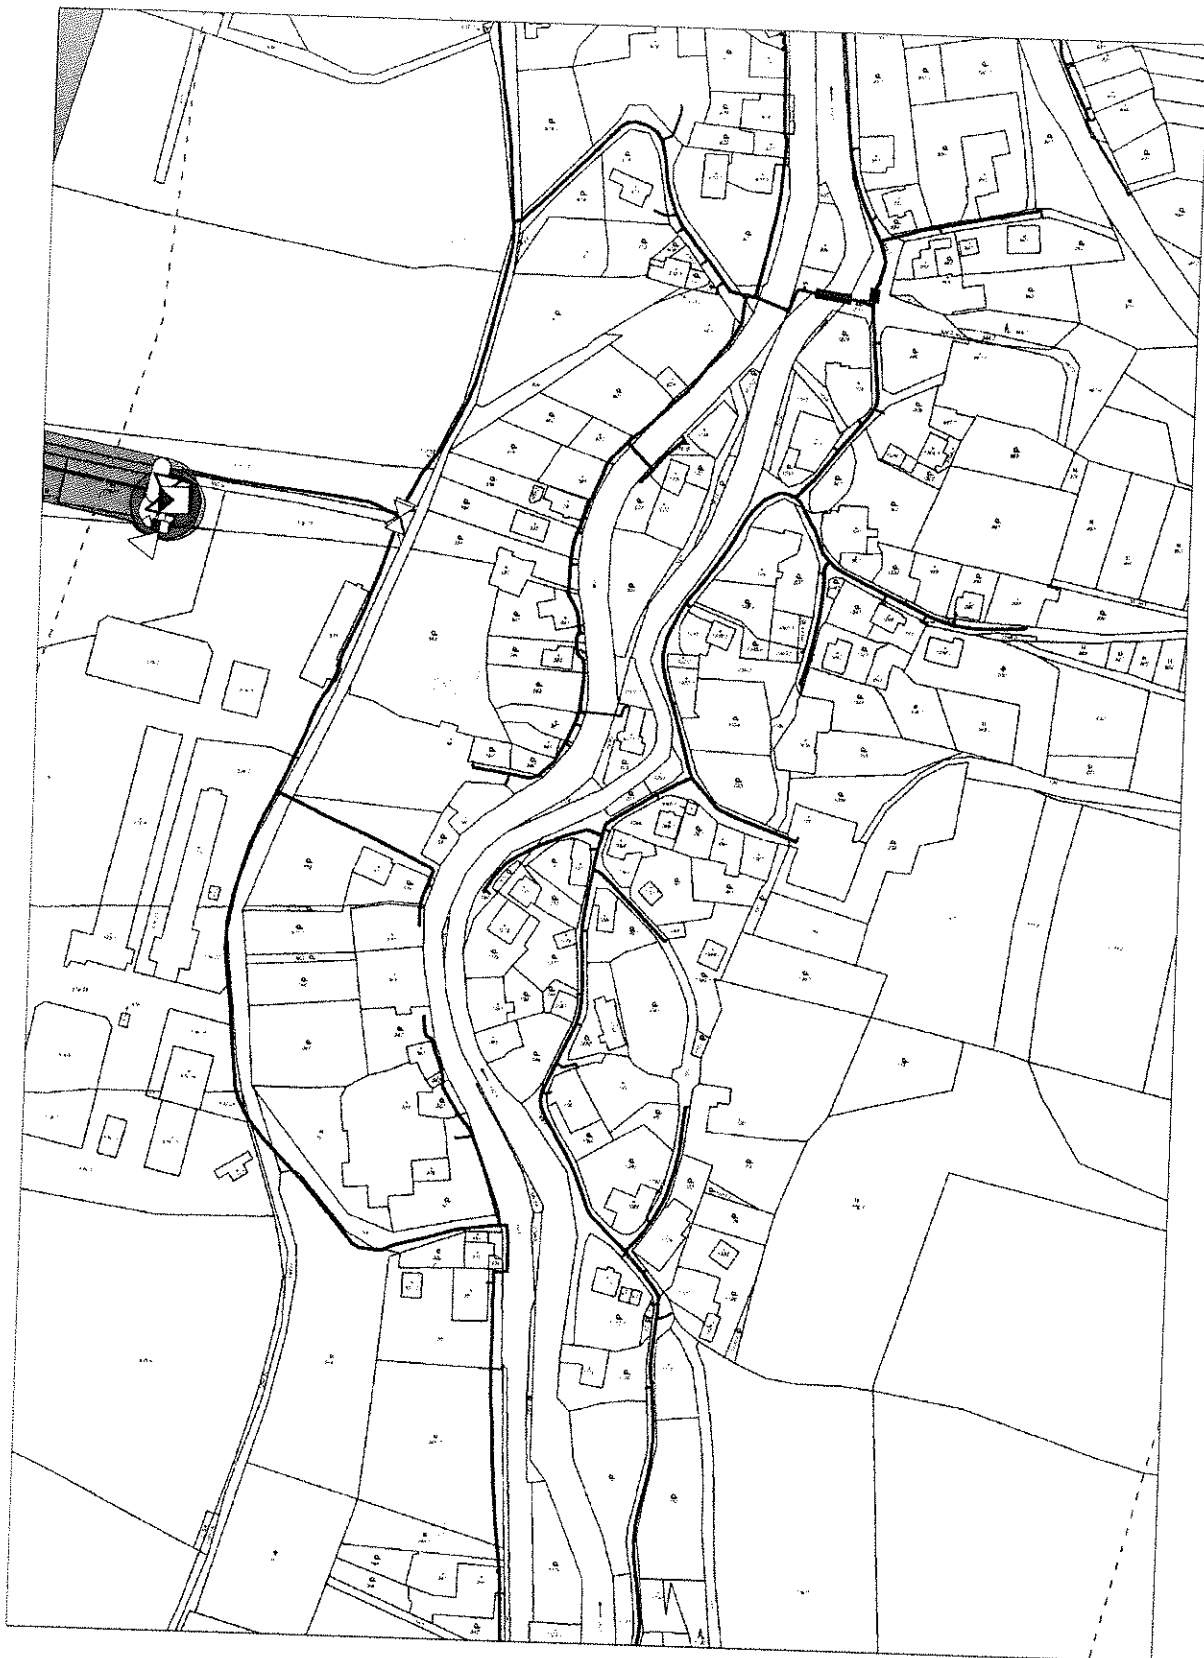


Legenda:

	linie		ochranné zařízení		kabel protikorozi ochrany
	NTL/ STL/ VTL				
	VVTL plynovodu		kabel		anodové uzemnění
	nefunkční		elektropřipojka		stanice katodové ochrany
	plánovaná stavba před realizací		regulační stanice		pásma vlivu anodového uzemnění SKAO
	výstavba				

Tento doklad je nedílnou součástí roz-
hodnutí Městského úřadu Nový Jičín,
č.j.: 15 409 ze dne 8.4.2019

Podpis:

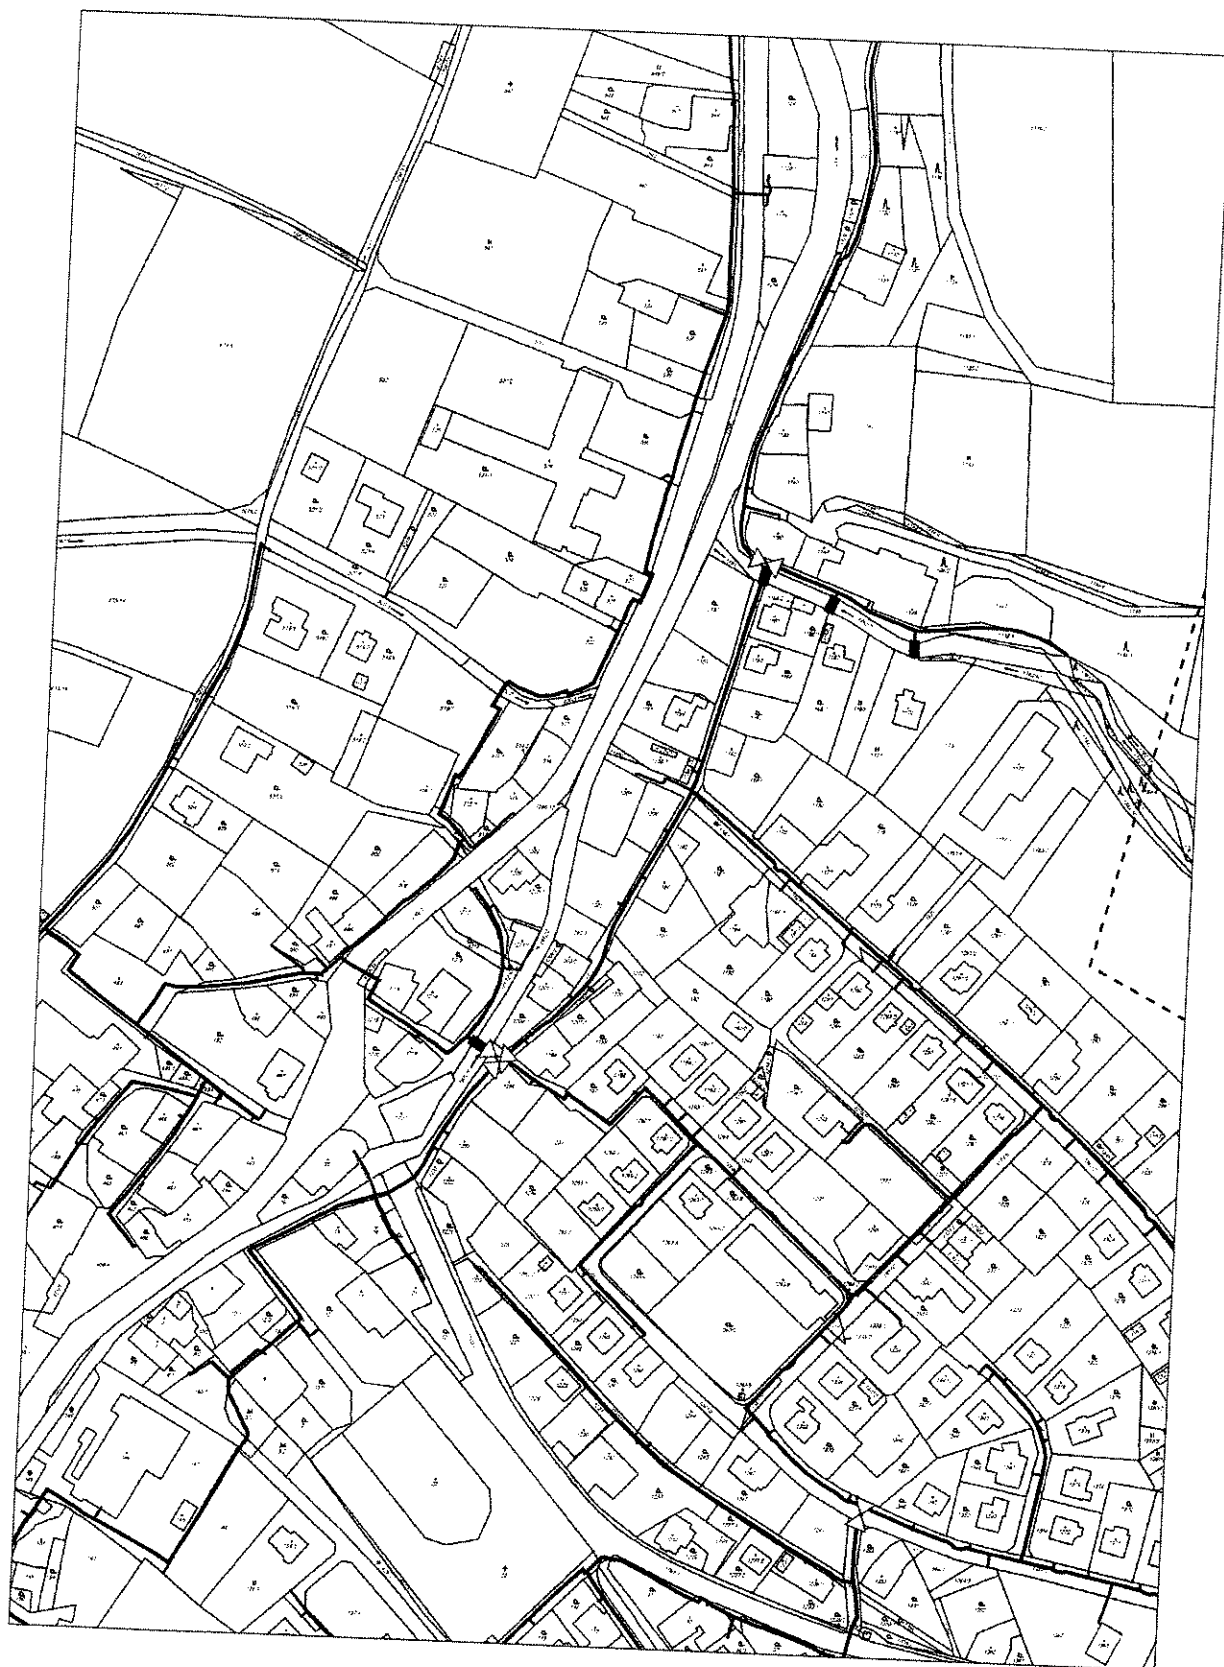

Legenda:


	linie		ochranné zařízení		kabel protikorozní ochrany
	NTL/ STL/ VTL/ VVTL				
	plynovodu				
	nefunkční		kabel		anodové uzemnění
	plánovaná stavba před realizací		elektropřipojka		stanice katodové ochrany
	výstavba		regulační stanice		pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín, č.j.: 45.709 ze dne 8.7.2019

Podpis: *[Signature]*

Příloha: Orientační záznam plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001802211 ze dne 24.10.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Obec Hodslavice, Hodslavice č.p. 211, 74271 Hodslavice. K.ú.: Hodslavice.

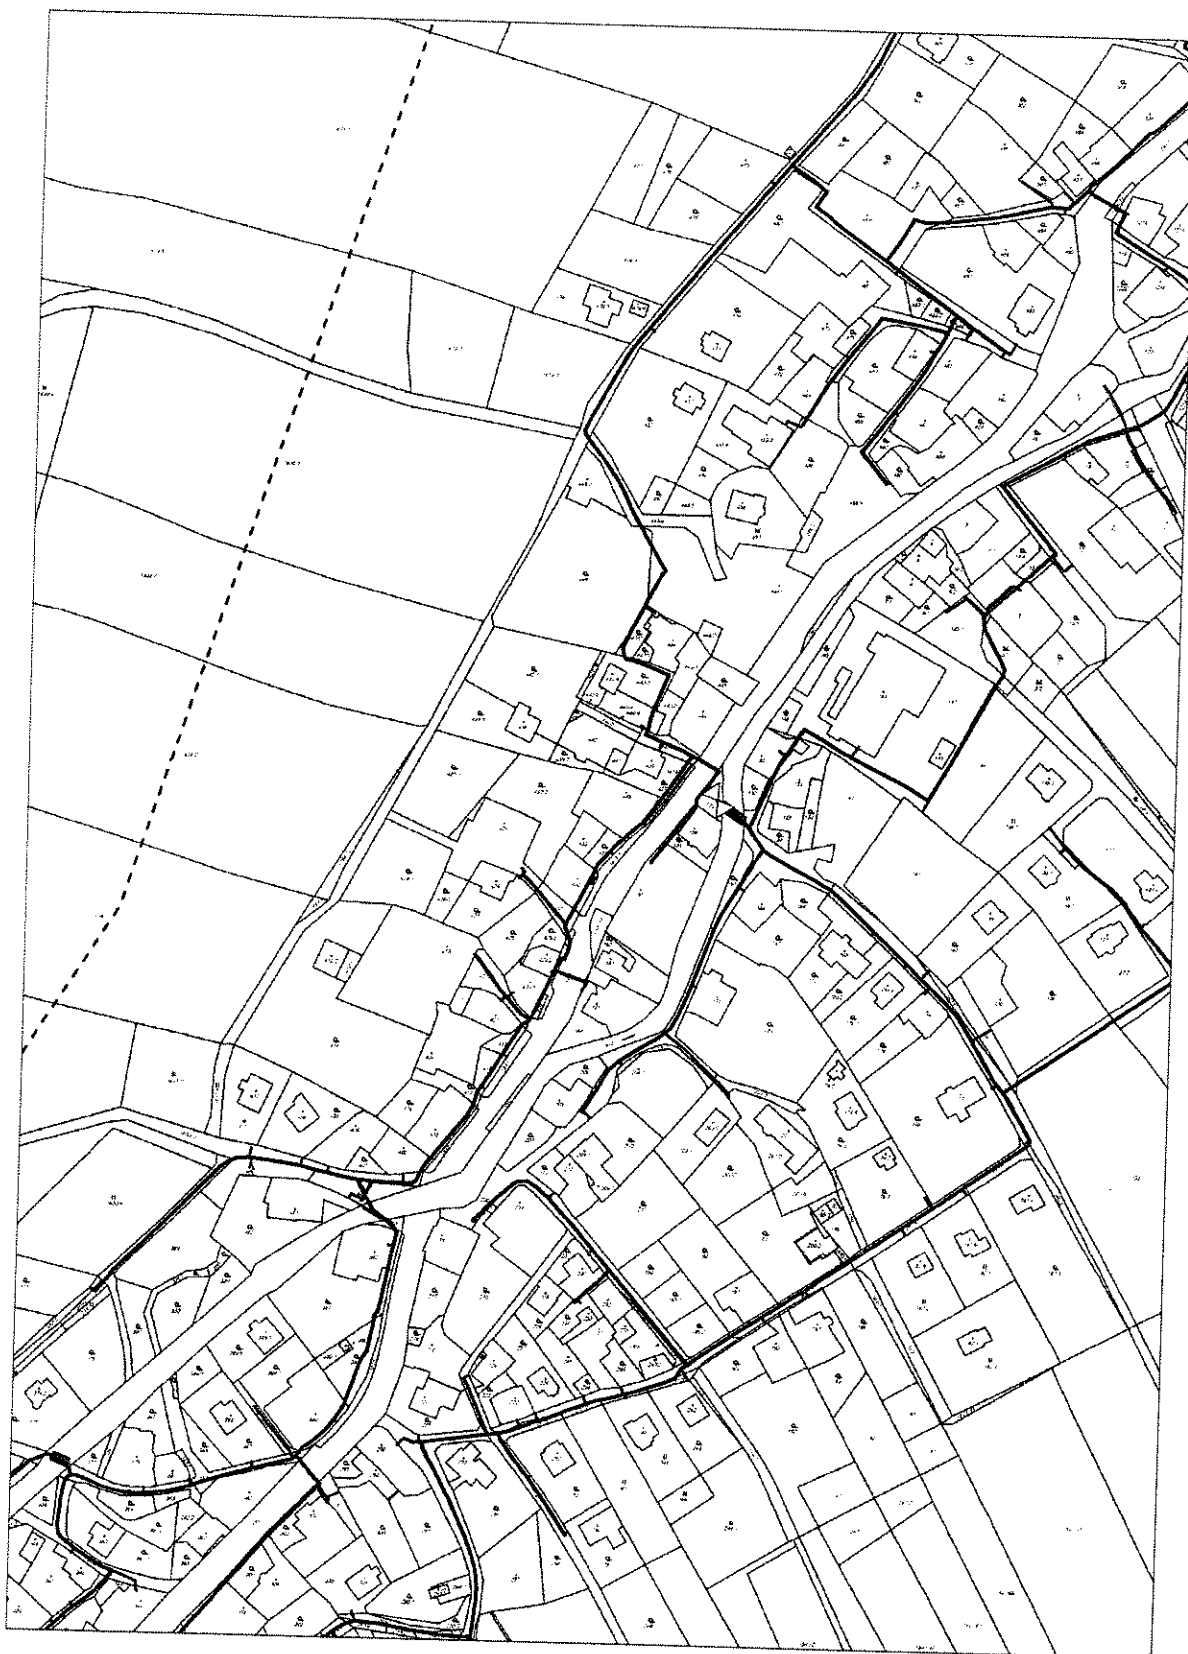


Legenda:

	linie		ochranné zařízení		kabel protikorozní ochrany
	NTL/ STL/ VTL				
	VVTL plynovodu				
	nefunkční		kabel		anodové uzemnění
	plánovaná stavba před realizací		elektropřipojka		stanice katodové ochrany
	výstavba		regulační stanice		pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín,
č.j.: 45 409 ze dne 8. 7. 2019

Podpis:

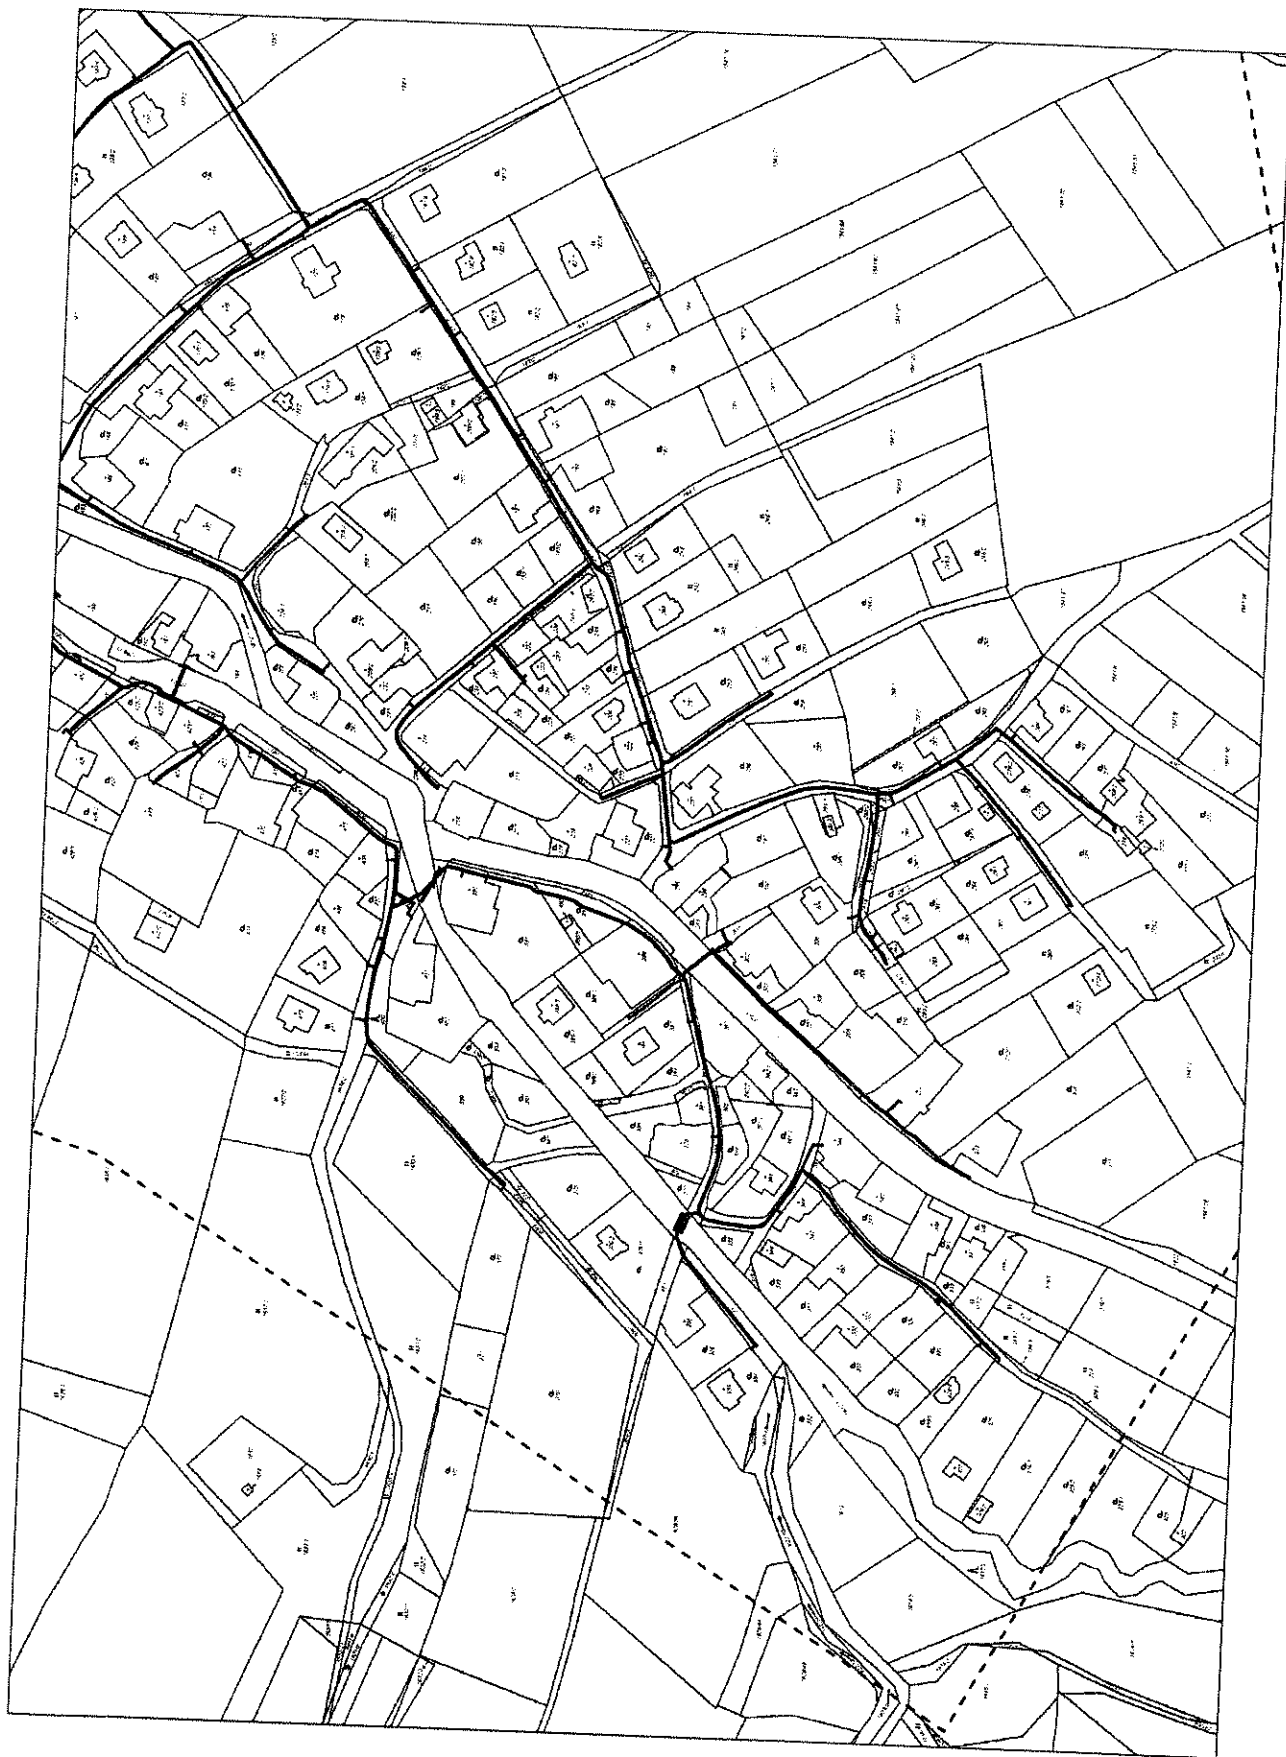

Legenda:

linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
VVTL	
nefunkční plánovaná stavba před realizací	
ve výstavbě, neuváděno do provozu	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kábel	
elektropřipojka	
kábel protikorozi ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	
pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO	

Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín,
 č.j.: 65 709 ze dne 8.7.2019
 Podpis: *[Signature]*



Legenda:

linie plynovodu	
NTL	—
STL	—
VTL	—
VVTL	—
nefunkční plánovaná stavba před realizací	—
ve výstavbě neuváděno do provozu	—
regulační stanice	⬡
ochranné zařízení	---
kabel	---
elektropřípojka	---
kabel protikorozi ochrany	---
anodové uzemnění	---
stanice katodové ochrany	⬢
pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO	■

Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín,
č.j.: 45 409 ze dne 17.10.2019

Podpis: *Kapela*



Legenda:

linie plynovodu	
NTL	—
STL	—
VTL	—
VVTL	—
nefunkční plánovaná stavba před realizací	—
ve výstavbě, neuváděno do provozu	—
regulační stanice	⬢
ochranné zařízení	—
kabel	—
elektropřípojka	—
kabel protikorozi ochrany	—
anodové uzemnění	—
stanice katodové ochrany	⬢
pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO	■

Tento doklad je nedílnou součástí roz-
hodnutí Městského úřadu Nový Jičín,
č.j.: 45 709 ze dne 8.7.2019

Podpis: *[Signature]*

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („Zákon o elektronických komunikacích“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („Stavební zákon“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („Občanský zákoník“)

Číslo jednací: 716081/18

Číslo žádosti: 0118 250 896 („Žádost“)

Název akce („Stavba“)	Kanalizační přípojky Hodslavice	
Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“)	Územní řízení	
Žadatel	Novák Lubomír, Ing.	
Stavebník	Obec Hodslavice, 211, Hodslavice, 74271	
Zájmové území	Okres	Nový Jičín
	Obec	Hodslavice
	Kat. území / č. parcely	Hodslavice
Platnost Vyjádření	11. 9. 2020 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.
Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:
Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;
- (II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
 - Při realizaci stavby budou dodrženy normy ČSN pro souběh a křížení; a
 - (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

Číslo jednací: 716081/18

Číslo žádosti: 0118 250 896

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany SEK
- Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- Další přílohy

1:1000 Výřez z digitální dokumentace SEK 14x A3

1:5000 Přehledka 1x A2

Vyjádření vydala společnost **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** dne: 11. 9. 2018.


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
120 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063


Číslo jednací: 716081/18

Číslo žádosti: 0118 250 896

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

- Tyto Všeobecné i podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 PSČ 130 00, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Karel Dombrovský, tel.: 602 786 457, e-mail: karel.dombrovsky@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnost ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 11. 9. 2018 pod č.j. 716081/18;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonom o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřábo, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

Číslo jednací: 716081/18

Číslo žádosti: 0118 250 896

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
 - (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
 - (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtné a proltač budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
 - (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.
- 6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY**
- (i) Stavebník je před započatím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společností CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společností CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
 - (ii) Pět (5) Pracovních dní před započatím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
 - (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
 - (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK,

- kteřá je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti provedení, poškození a odcizení.
- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společností CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 716081/18

Číslo žádosti: 0118 250 896

Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení PVSEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Morava sever

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238462175 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Morava sever

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238462489 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: Pohraniční 52/23, 703 00 Ostrava

IČ: 25788680

DIČ: CZ25788680

kontakt: Ing. Lubomír Vařecha, mobil: 725820762, e-mail: varecha@vegacom.cz
Hurníková Hana, mobil: 725820758, e-mail: hurnikova@vegacom.cz

ALPROTEL GROUP, s.r.o.

se sídlem: Dobrá 543 Frýdek-Místek PSČ 739 51

IČ: 25863037

DIČ: CZ25863037

kontakt: Libor Kašperlík, mobil: 602783894, e-mail: kasperlik@alprotel.cz

GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Bučinská 1733, 735 41 Petřvald

IČ: 25163558

DIČ: CZ25163558

kontakt: Ing. Miroslav Žilík, mobil: 731 204 729, tel/fax: 596 541 102, ostrava@gis-stavinvex.cz

Josef Matoušek

se sídlem: Dvorní 766/27, Ostrava-Poruba, PSČ: 708 00

IČ: 75591961

DIČ: 6404090748

kontakt: Josef Matoušek, mobil: 602 516 579, e-mail: matousek1964@seznam.cz

KATES, spol. s r.o.

se sídlem: Důlní 889, 735 35 Horní Suchá

IČ: 47680954

DIČ:

kontakt: Stanislav Knebl, tel.: 596426011, mobil: 736626762, e-mail: knebl.kates@seznam.cz

Milan Kočvara

se sídlem: Osvooboditelů 1200, 742 21 Kopřivnice

IČ: 63341620

DIČ:

kontakt: Milan Kočvara, mobil: 602439837, e-mail: vytyceni@seznam.cz

OPTOMONT, a.s.

se sídlem: Na Najmanské 915, 710 00 Ostrava

IČ: 25355759

DIČ: CZ25355759

kontakt: Bogdan Kaleta, tel.: 558340911, mobil: 721521807, e-mail: bogdan.kaleta@optomont.cz



Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín,
č.j.: 45 409 ze dne 8.4.2019

Podpis: *[Signature]* ⑪

Číslo jednací: 716081/18

Číslo žádosti: 0118 250 896

Rostislav Ralidiák

se sídlem: Karviná, Čsl.armády 2930/25, PSČ 73301

IČ: 70244090

DIČ: CZ70244090

kontakt: Rostislav Ralidiák, mobil: 602 749 579, e-mail: trasovani@atlas.cz

Sitel, spol. s r.o., oblast Ostrava

se sídlem: U studia 2253/28, 700 30 Ostrava-Zábřeh


IČ: 44797320

DIČ: CZ 44797320

kontakt: Ing. Jaroslav Solnický, mobil: 724 390 320, e-mail: jsolnický@sitel.cz

Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu v Olvých Jičín,
č.j. 409 ze dne 8.4.2019

Podpis: *Čuprál*

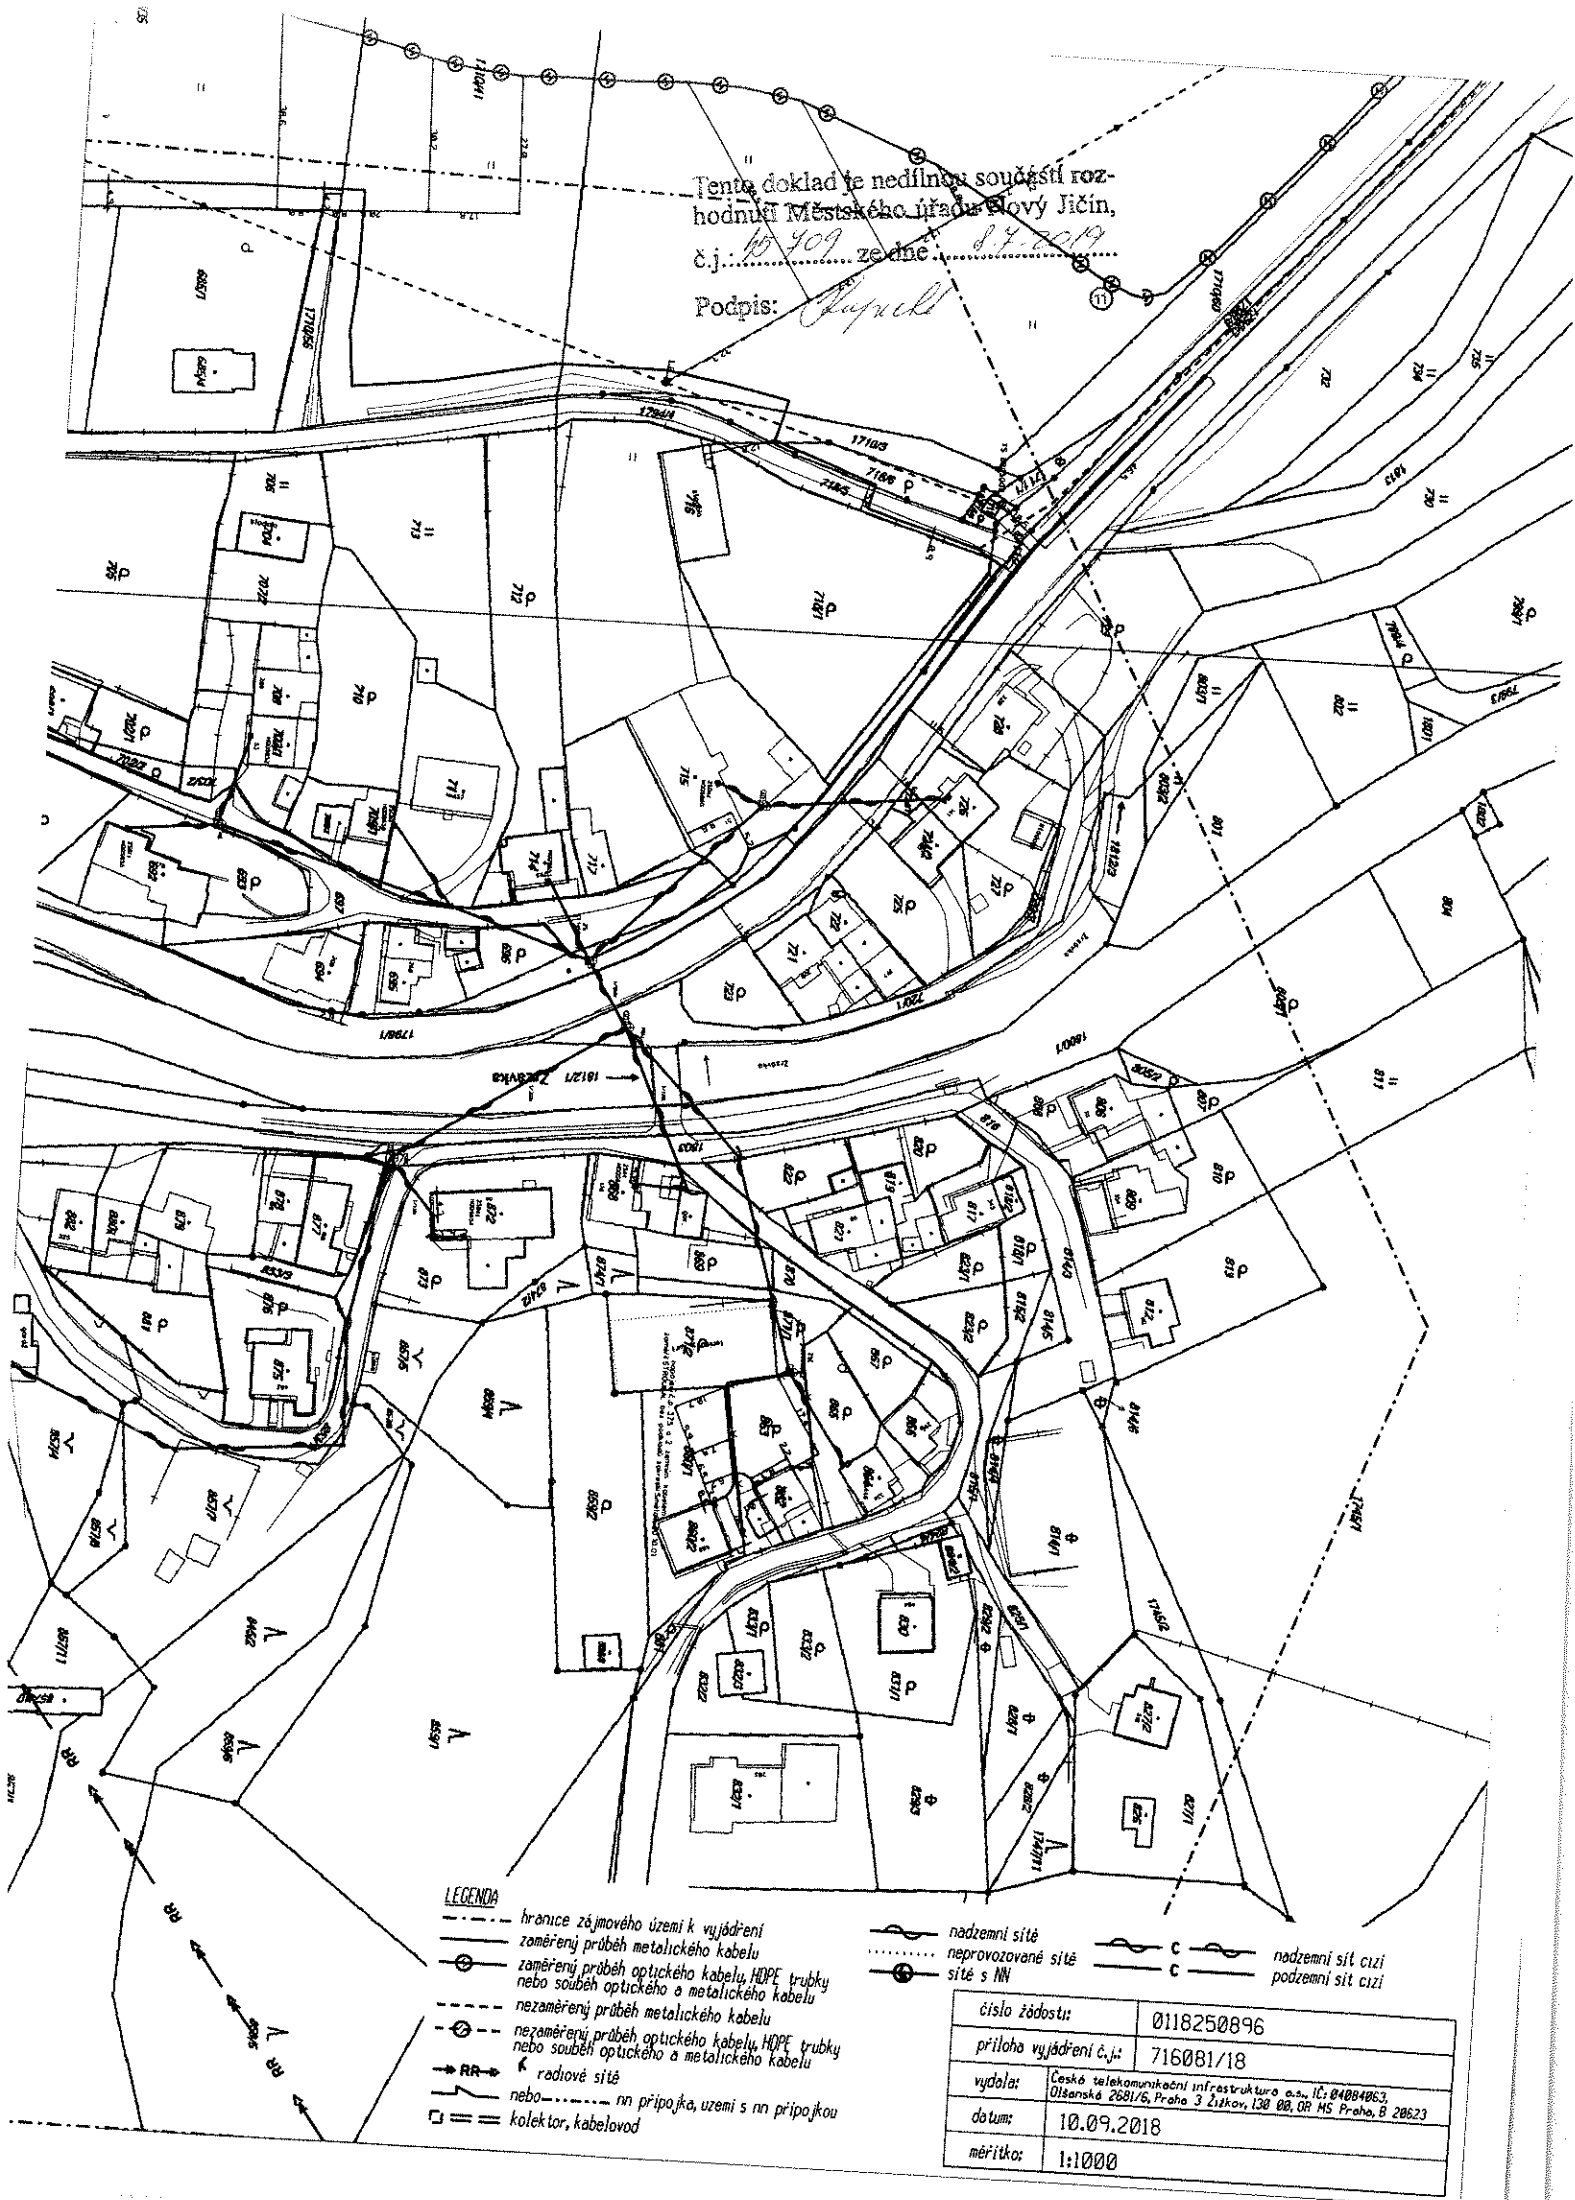

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- záměrný průběh metalického kabelu
- záměrný průběh optického kabelu, HDPE trubky
- nebo souběh optického a metalického kabelu
- - - - - nezaměřený průběh metalického kabelu
- - - - - nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky
- nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR — radiové sítě
- nebo — nn přípojka, území s nn přípojkou
- — kolektor, kabelovod

- nadzemní síť
- neprovozovaná síť
- síť s NN


- nadzemní síť cizí
- podzemní síť cizí

číslo žádosti:	0118250896
příloha vyjádření č.j.:	716081/18
vydala:	Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3 Žitkov, 130 00, QR MS Praha, B 20623
datum:	10.09.2018
měřítko:	1:1000

Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí městského úřadu Nový Jičín,

č.j. 15409 ze dne 8.4.2019

Podpis: *Kryštof*

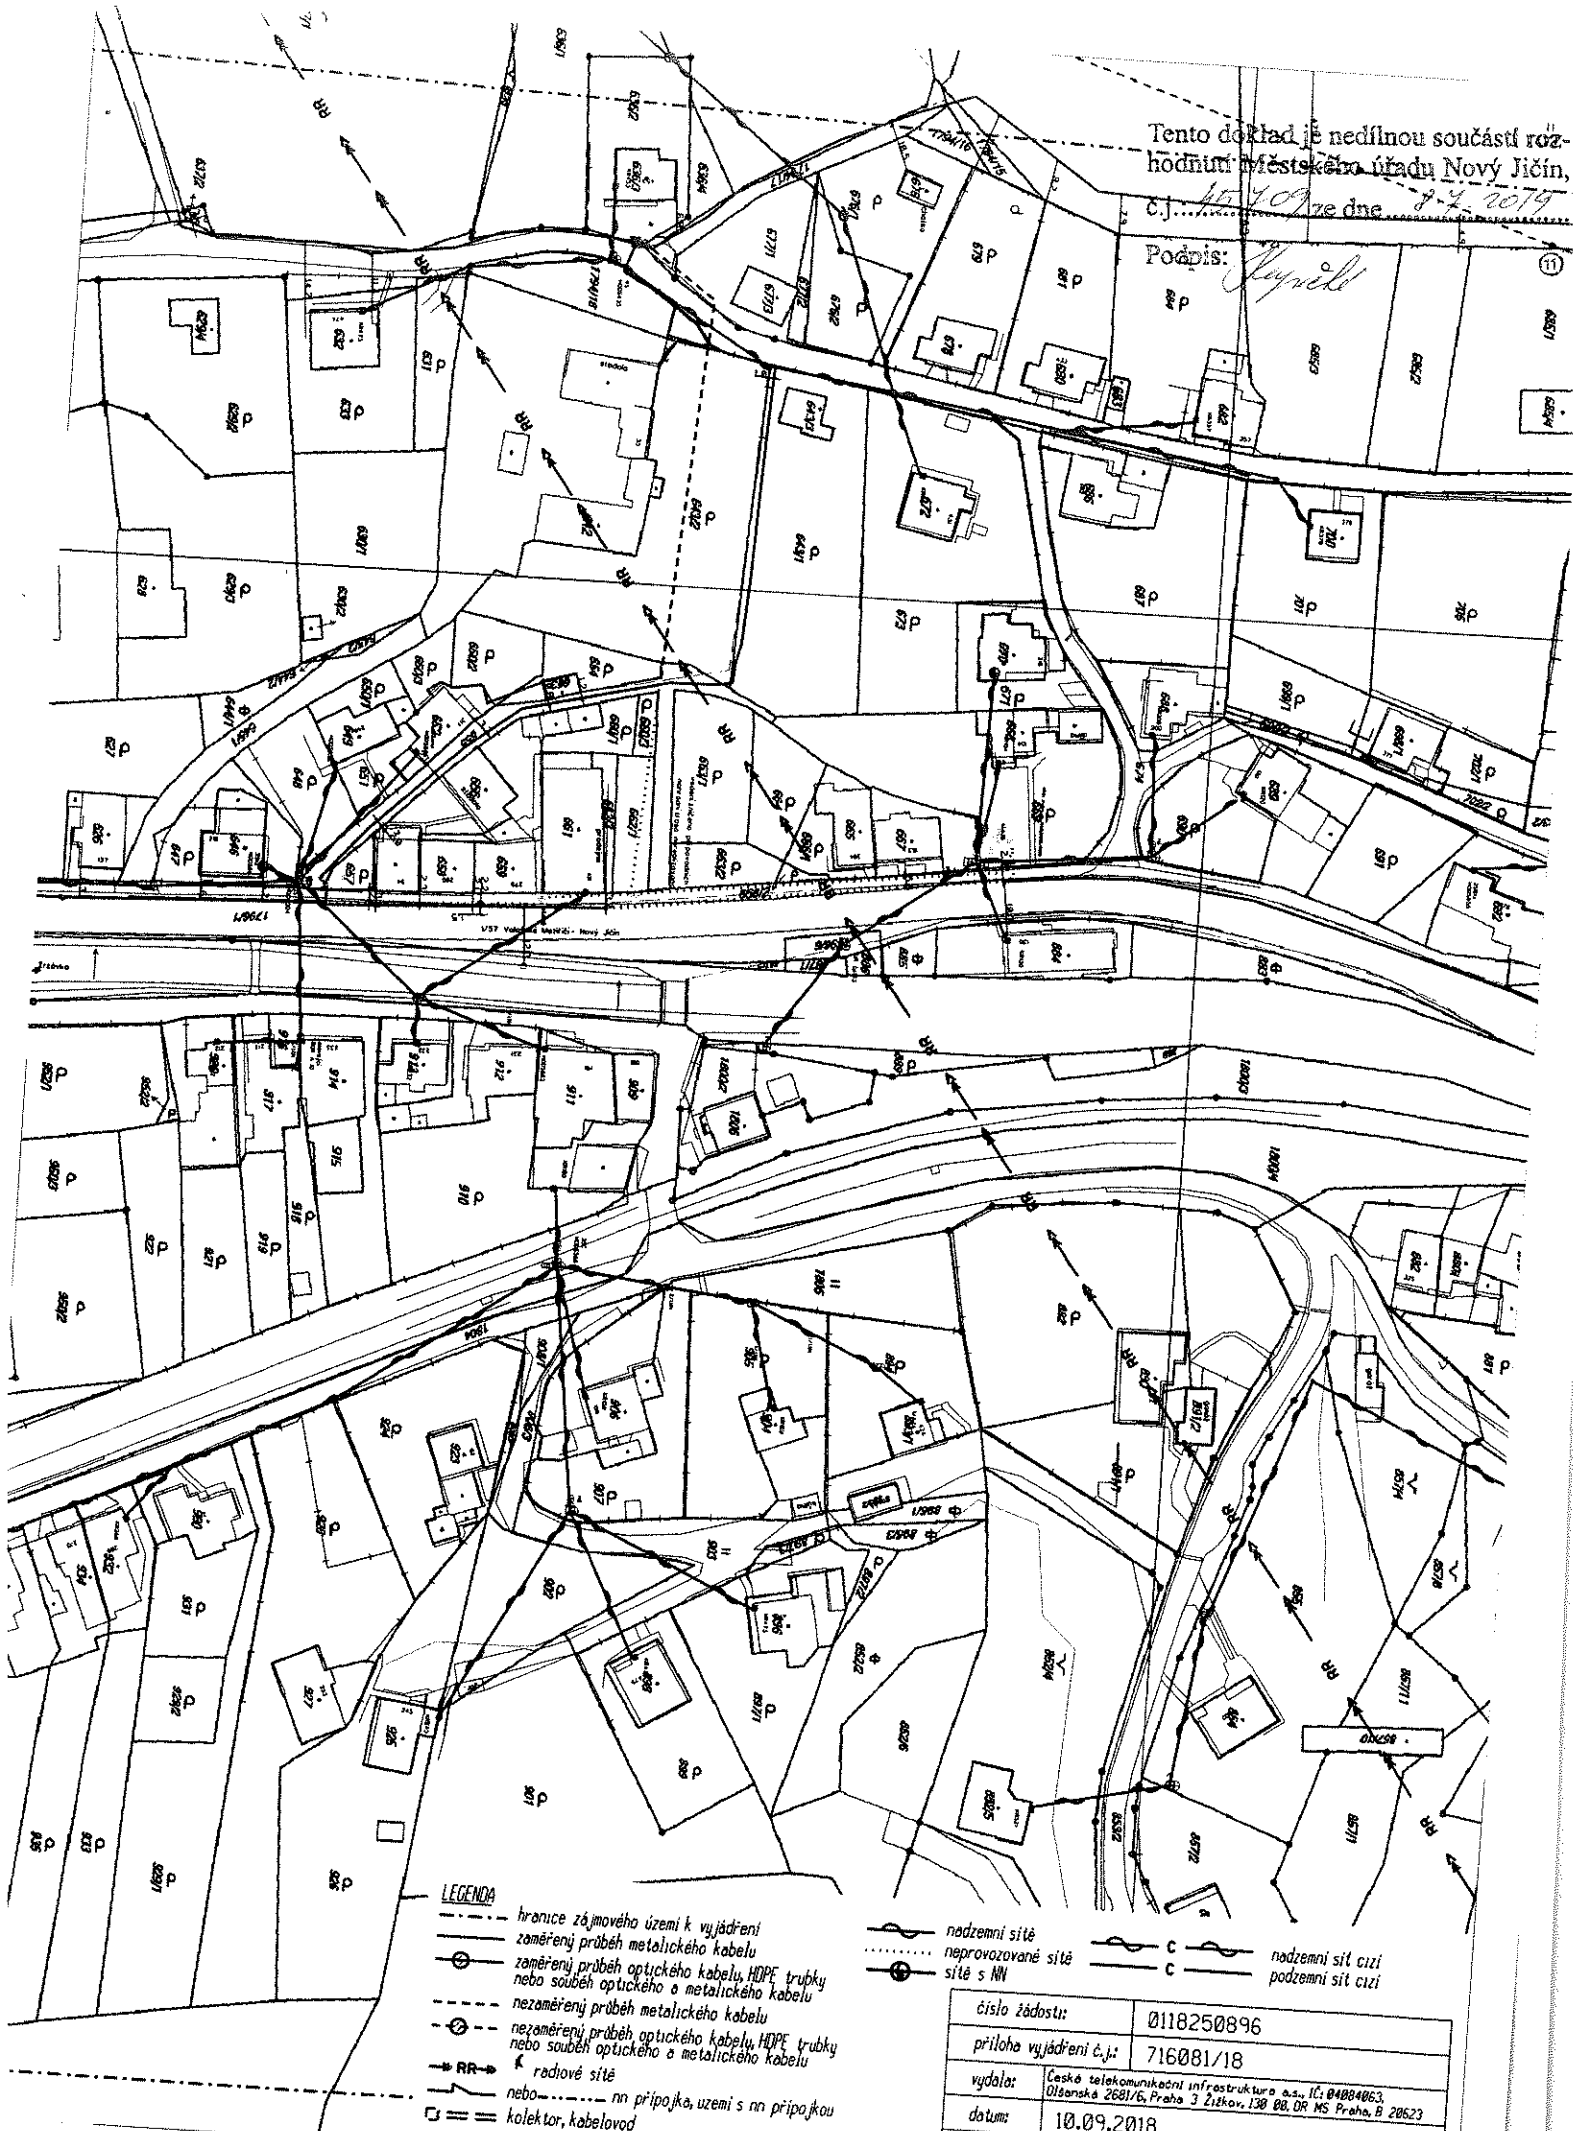

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- - - - - nezaměřený průběh metalického kabelu
- - - - - nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR → radiové síť
- nebo — nn přípojka, uzemi s nn přípojkou
- kolektor, kabelovod


- nadzemní síť
- neprovazované síť
- síť s NN
- C — nadzemní síť cizí
- C — podzemní síť cizí

číslo žádosti:	0118250896
příloha vyjádření č.j.:	716081/18
vydalo:	Česka telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04894863, Olšanská 2681/6, Praha 3 Žitkov, 130 08, OR MS Praha, B 20623
datum:	10.09.2018
mřítko:	1:1000

Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín


č. 45 709 ze dne 03. 04. 2019

Podpis: *[Signature]*

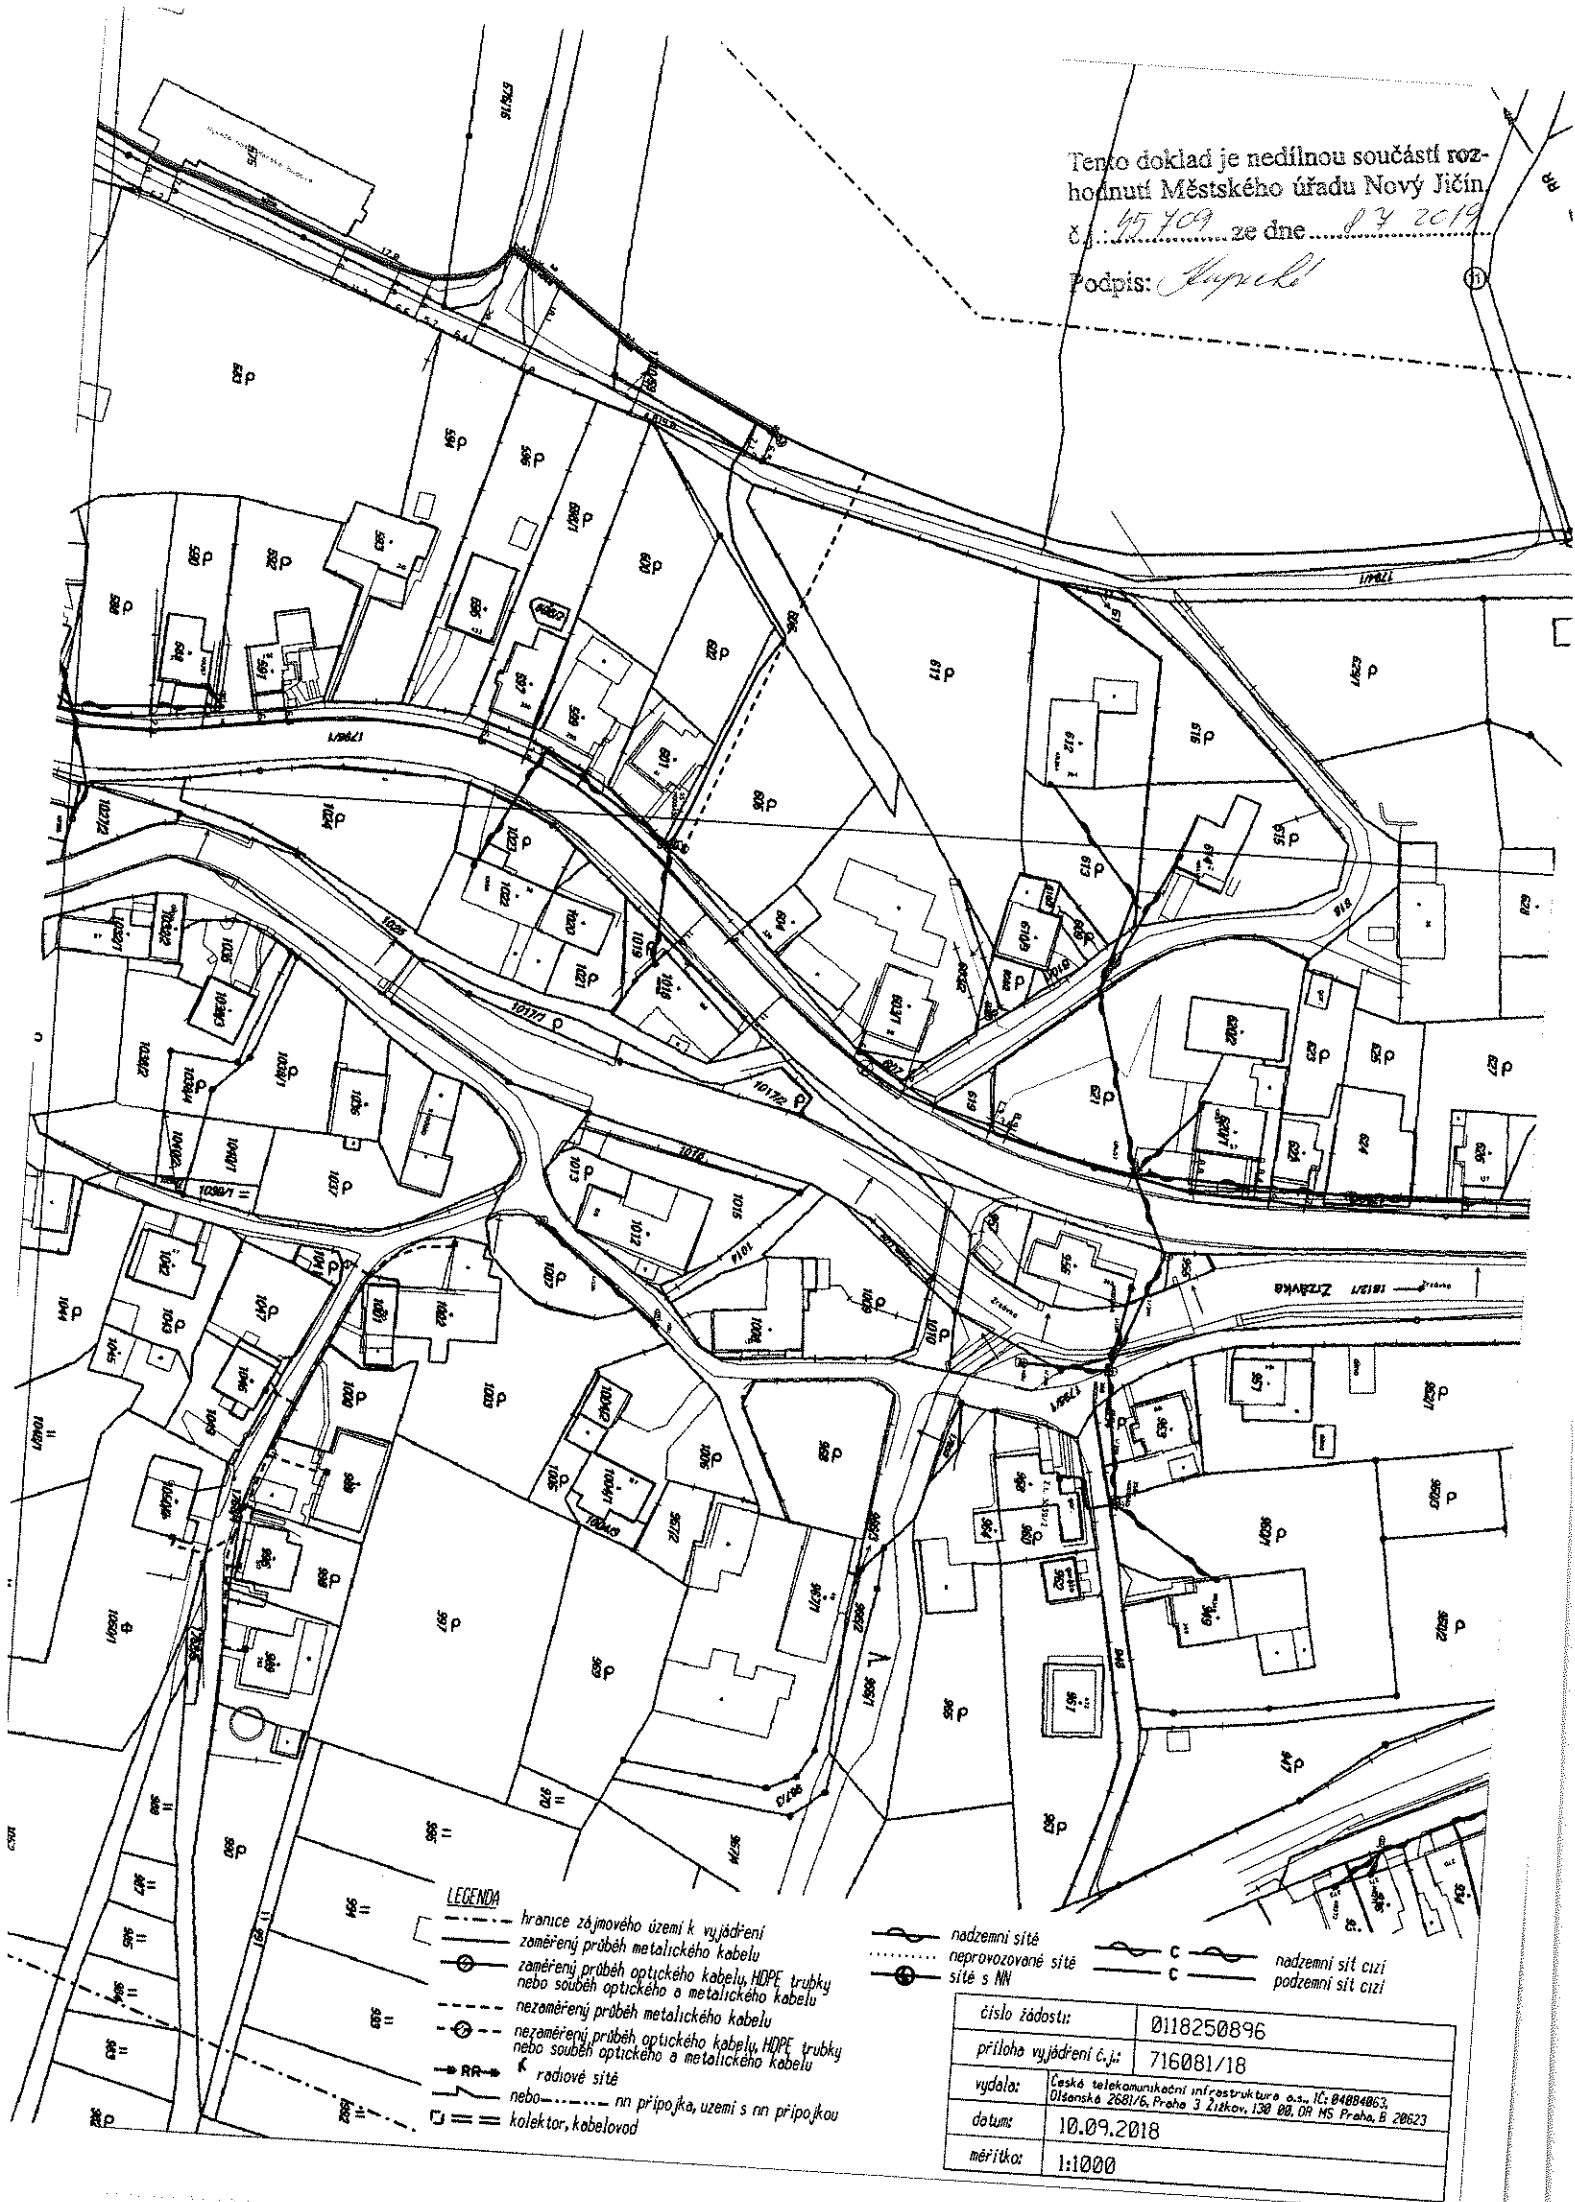

Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín,
č.j. 65 409 ze dne 8.4.2019

Podpis: *[Signature]* 576/17

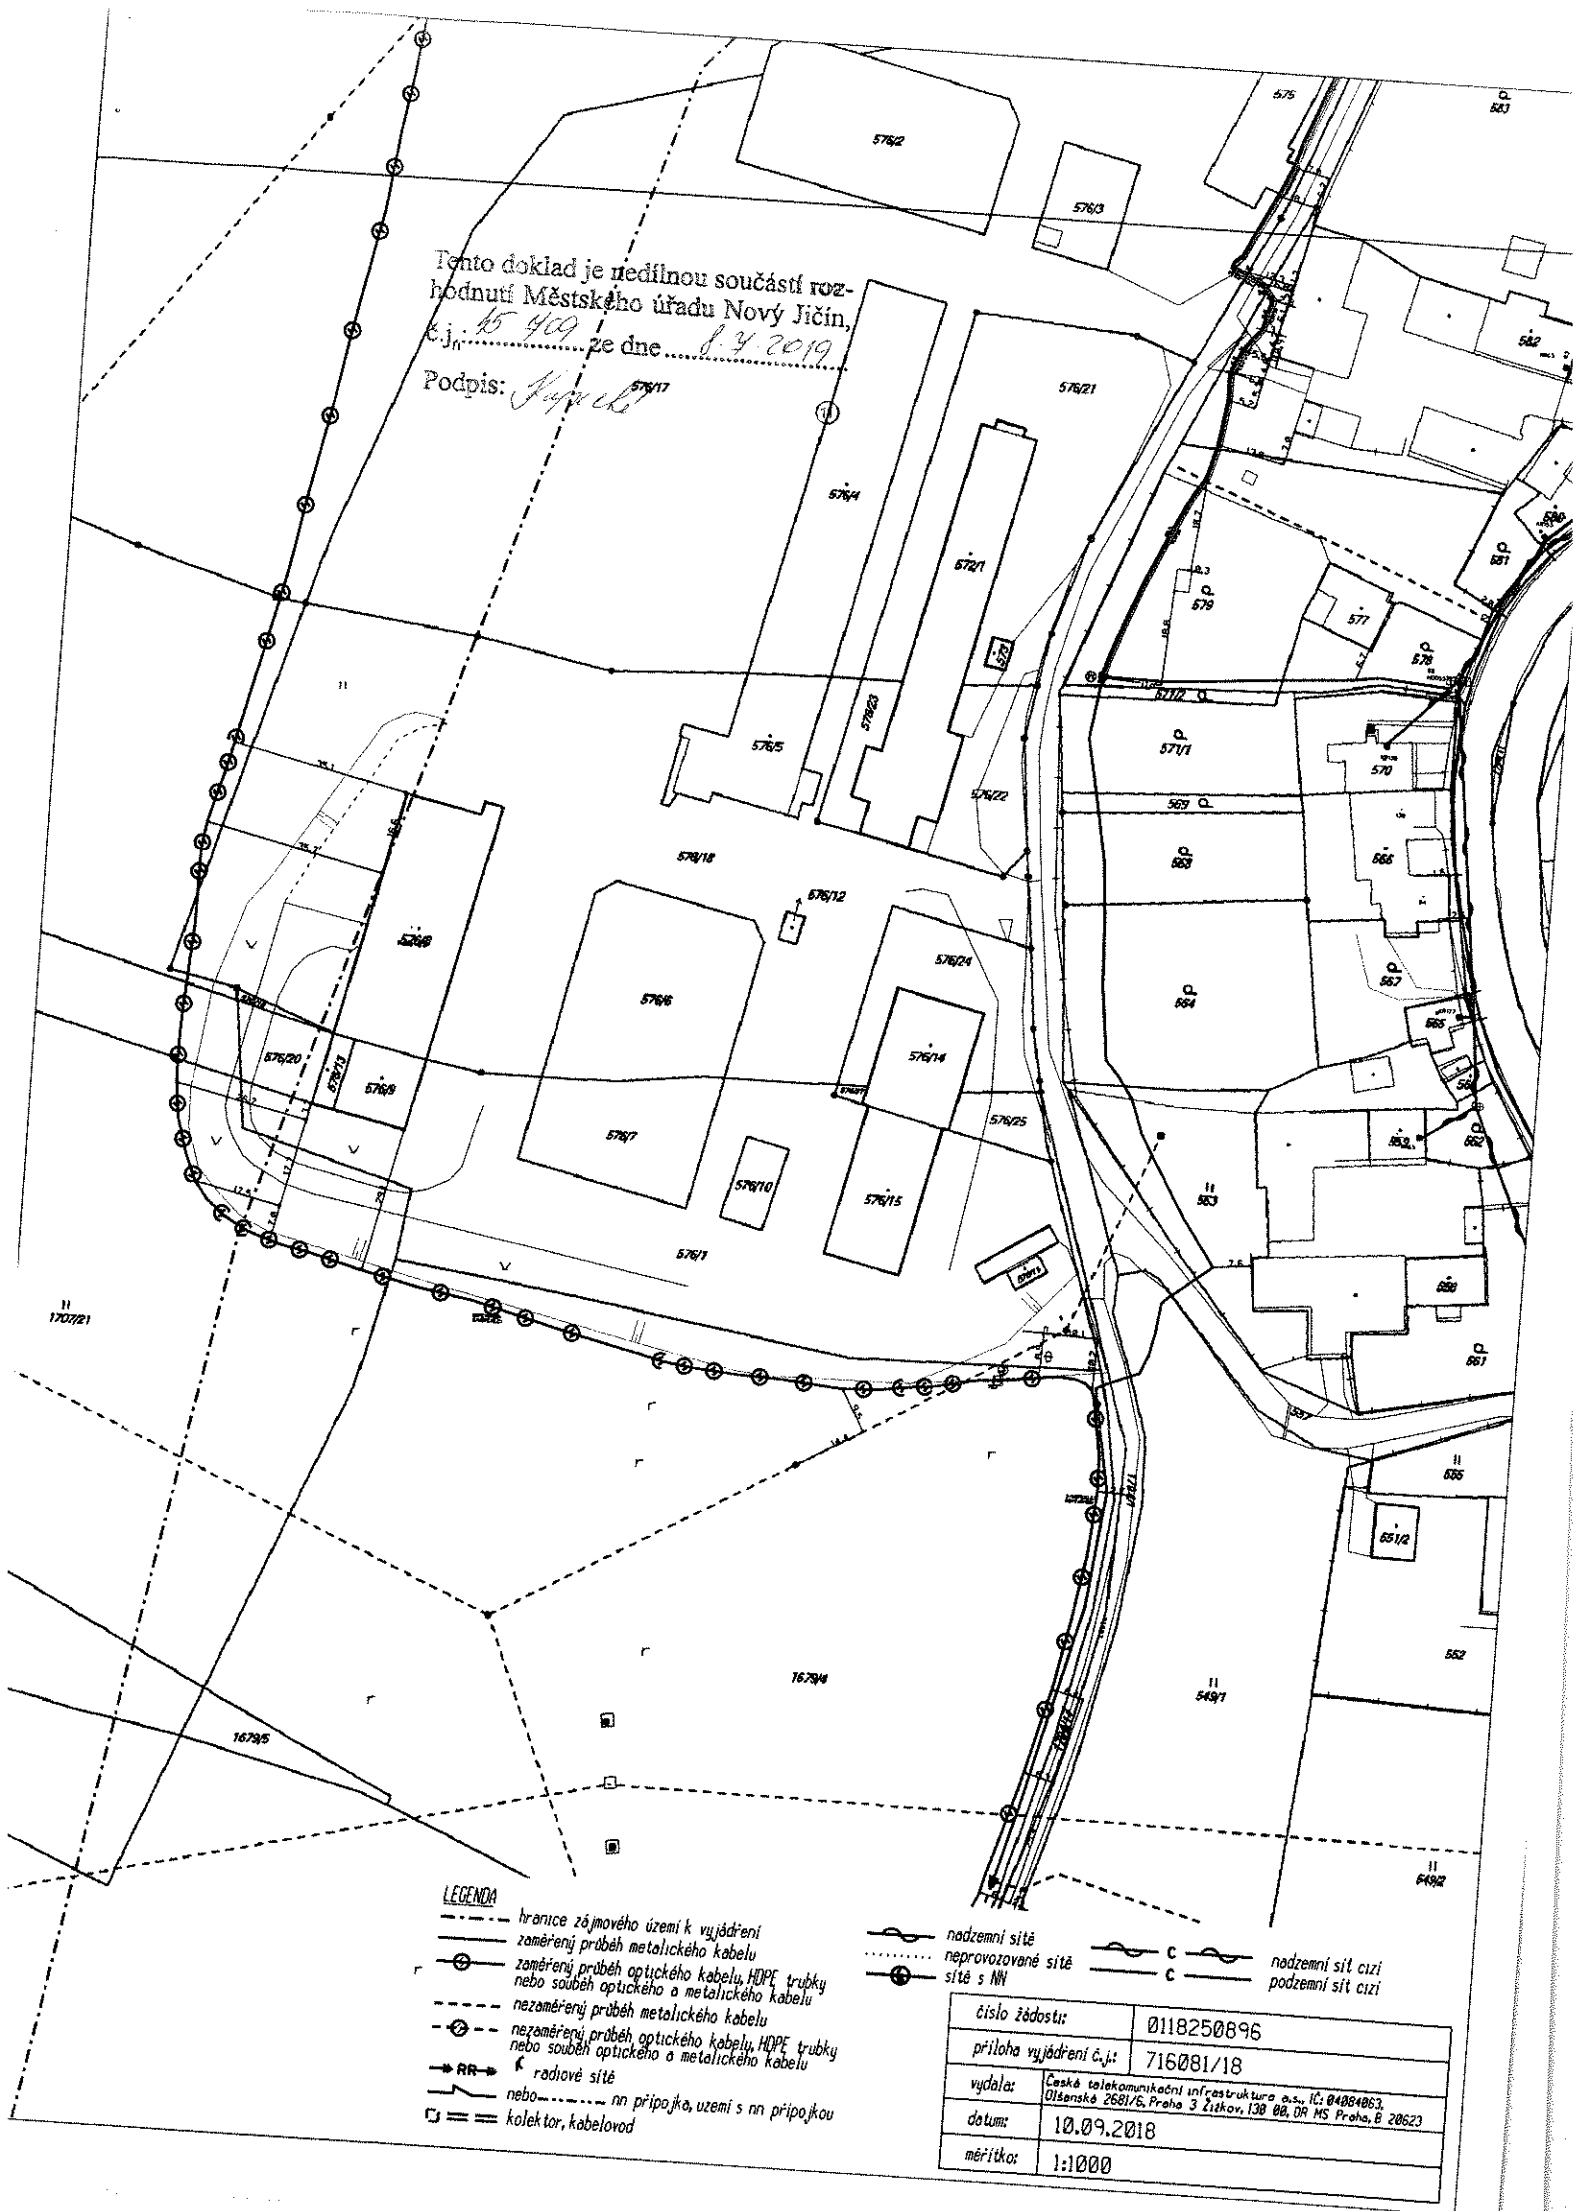


LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě
- nebo nn přípojka, území s nn přípojkou
- kolector, kabelovod

- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- sítě s NN

- C
- C
- nadzemní sítě cizí
- podzemní sítě cizí

číslo žádosti:	0118250896
příloha vyjádření č.j.:	716081/18
vydala:	Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084062, Dílenská 2601/6, Praha 3 Žitkov, 130 00, DR HS Praha, B 20623
datum:	10.09.2018
měřítko:	1:1000

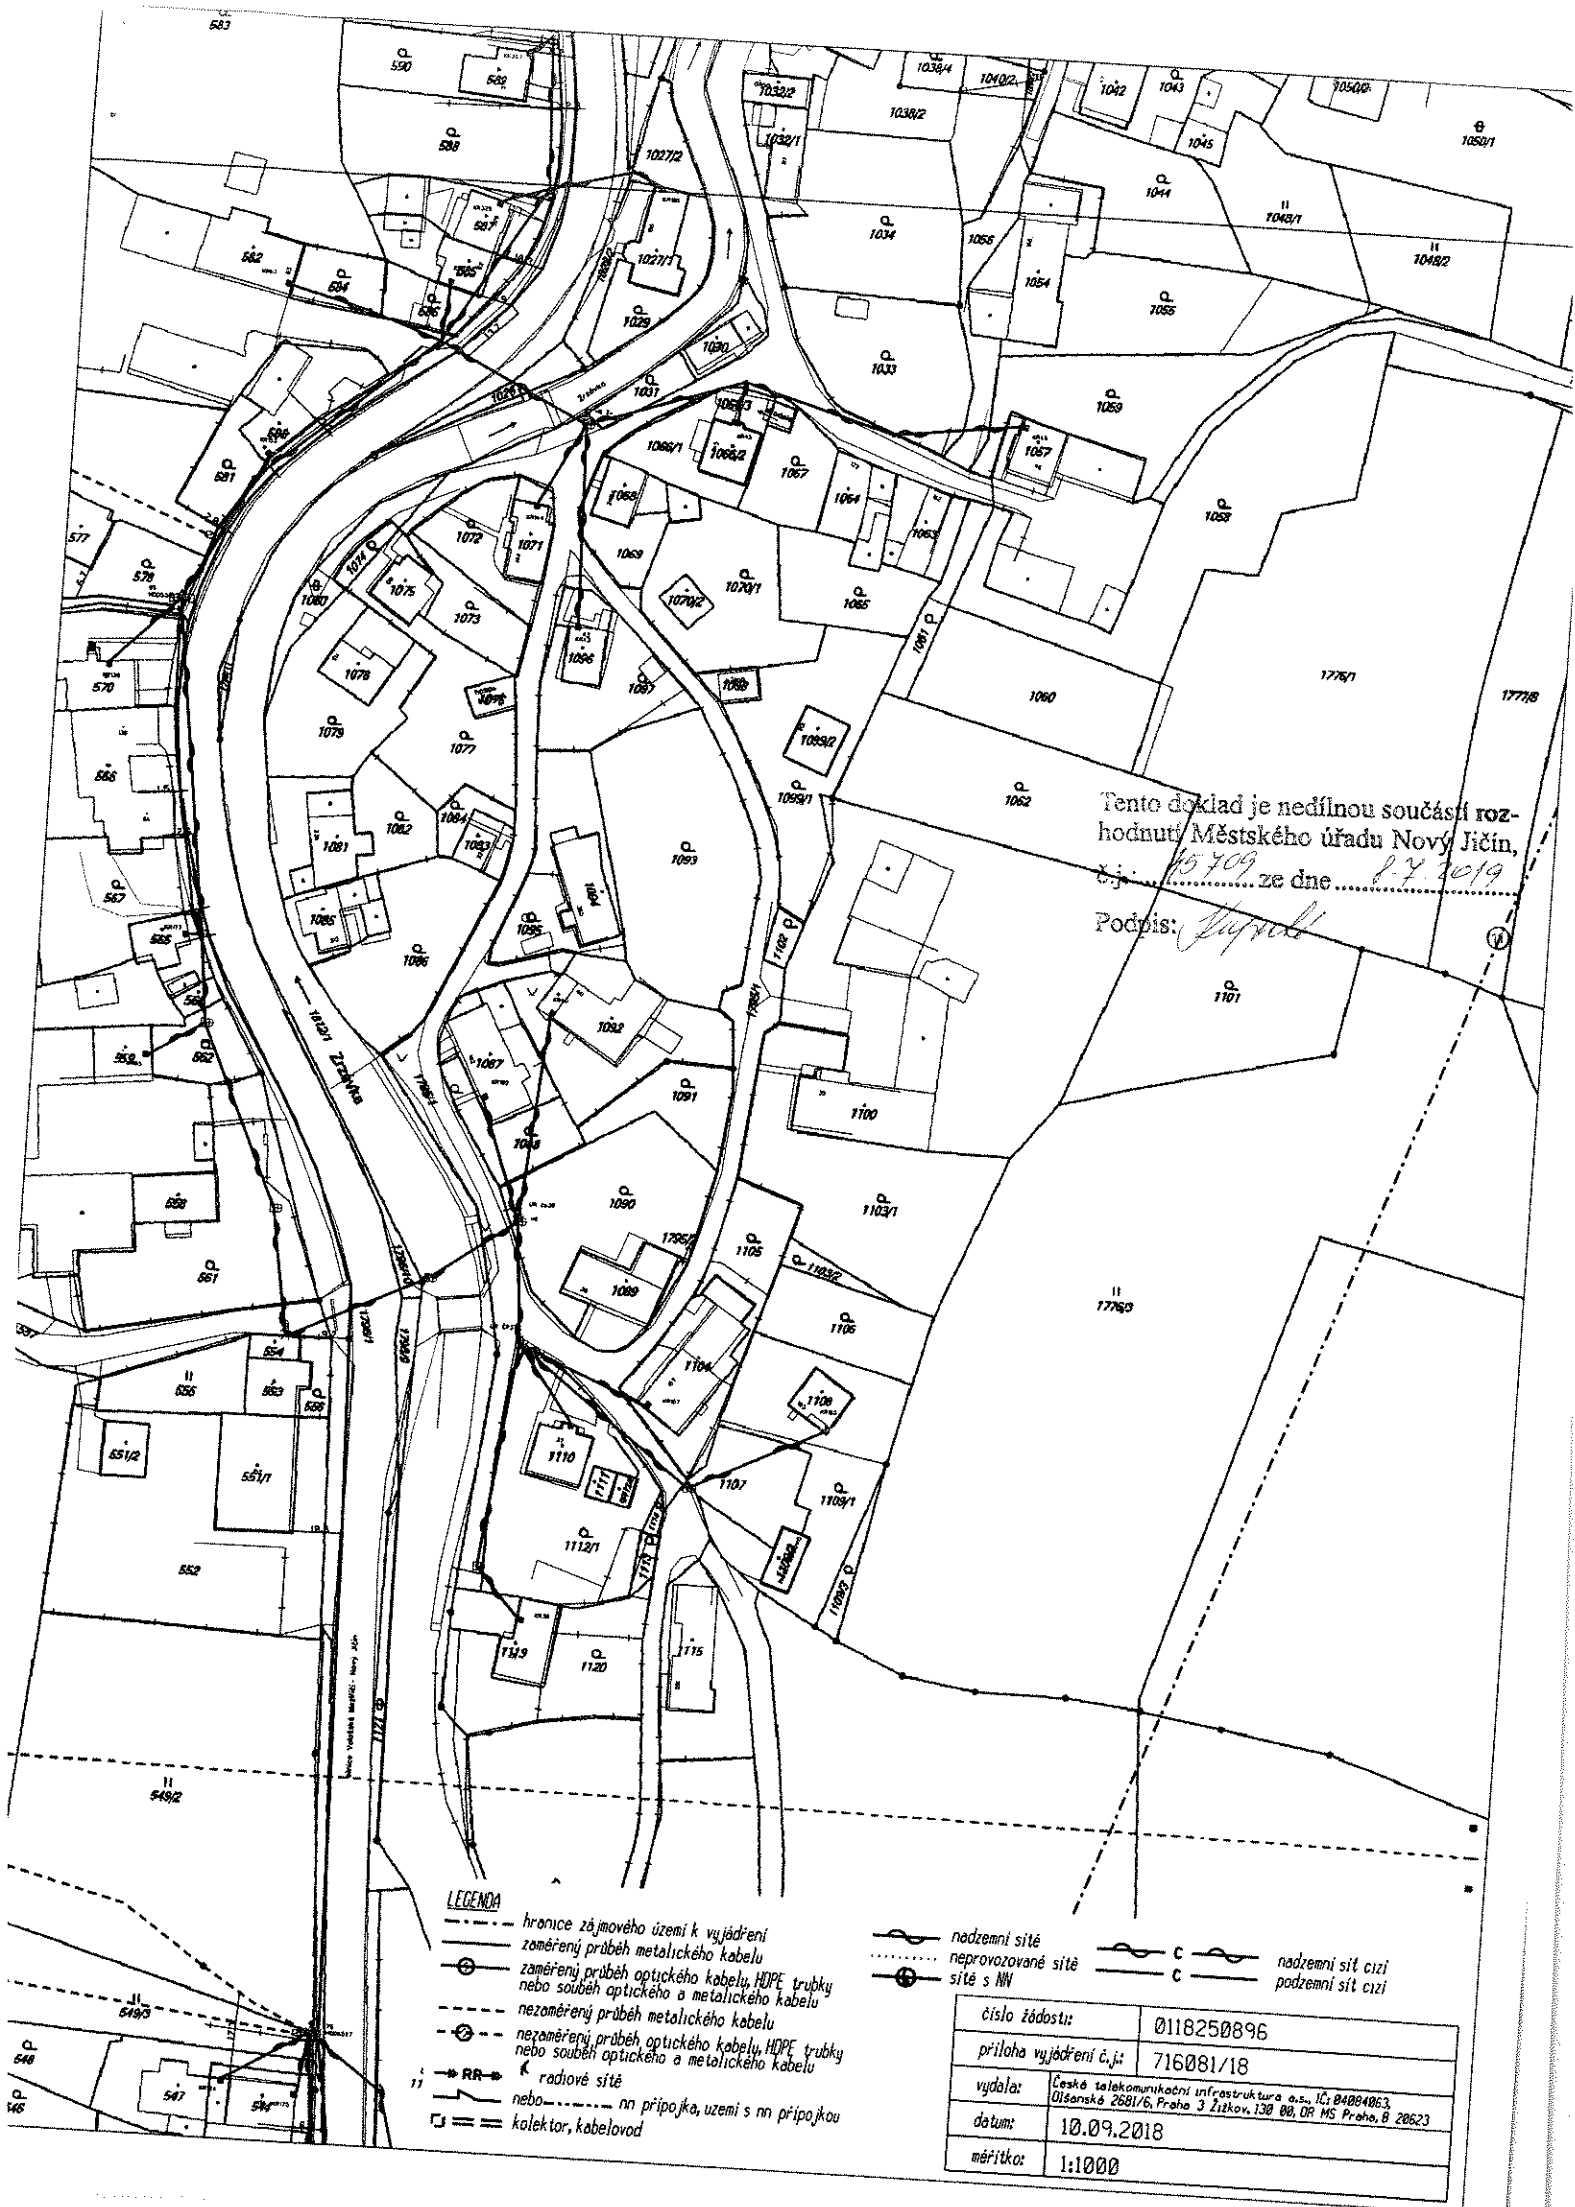

Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín,
č.j.: *15 409* ze dne *8. 2. 2019*

Podpis: *Kyřel*

Hodslavice

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě
- nebo — nn přípojka, území s nn přípojkou
- = kolektor, kabelovod


- nadzemní síť
- neprovozované sítě
- síť s NN

- C — nadzemní síť cizí
- C — podzemní síť cizí

číslo žádosti:	0118250896
příloha vyjádření č.j.:	716081/18
vydala:	Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04804063, Olšanská 2681/6, Praha 3 Žitkov, 130 00, OR MS Praha, B 20623
datum:	10.09.2018
mřítko:	1:1000

Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín,
č.j.: 45 709 ze dne 8.4.2019

Podpis: *Luprelé*

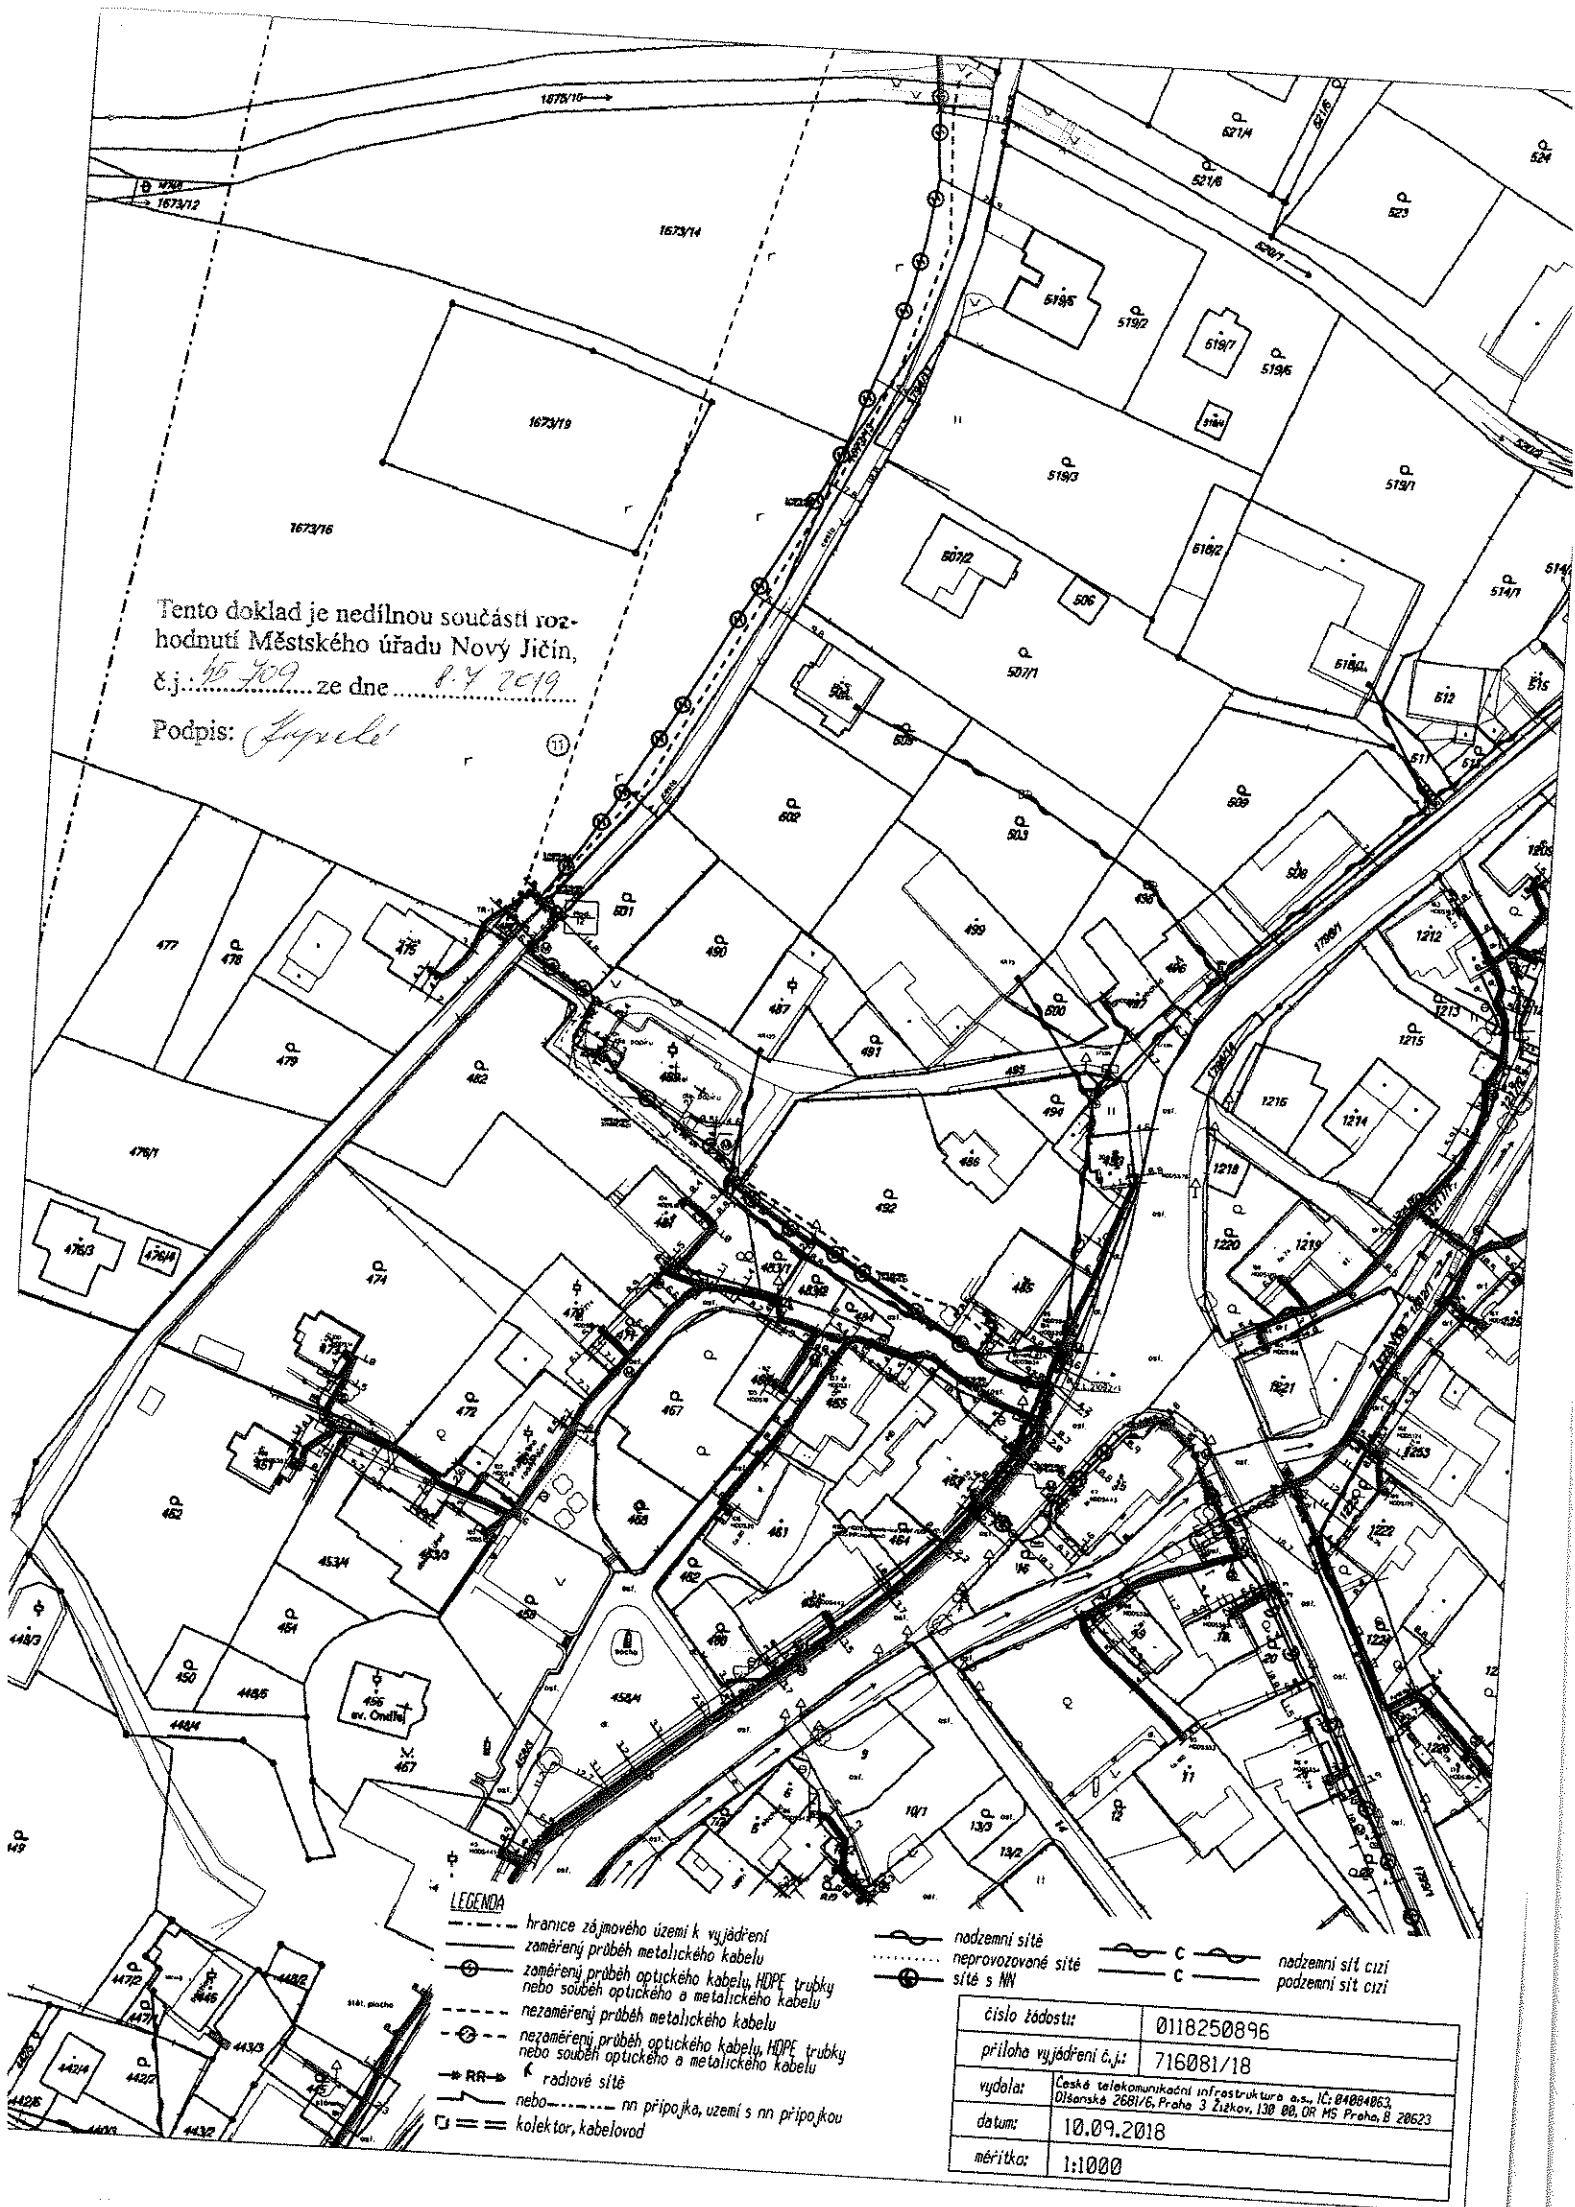




Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín,
č.j. 15 709 ze dne 8.7.2019

Podpis: *J. Jurek*

Horní kopec

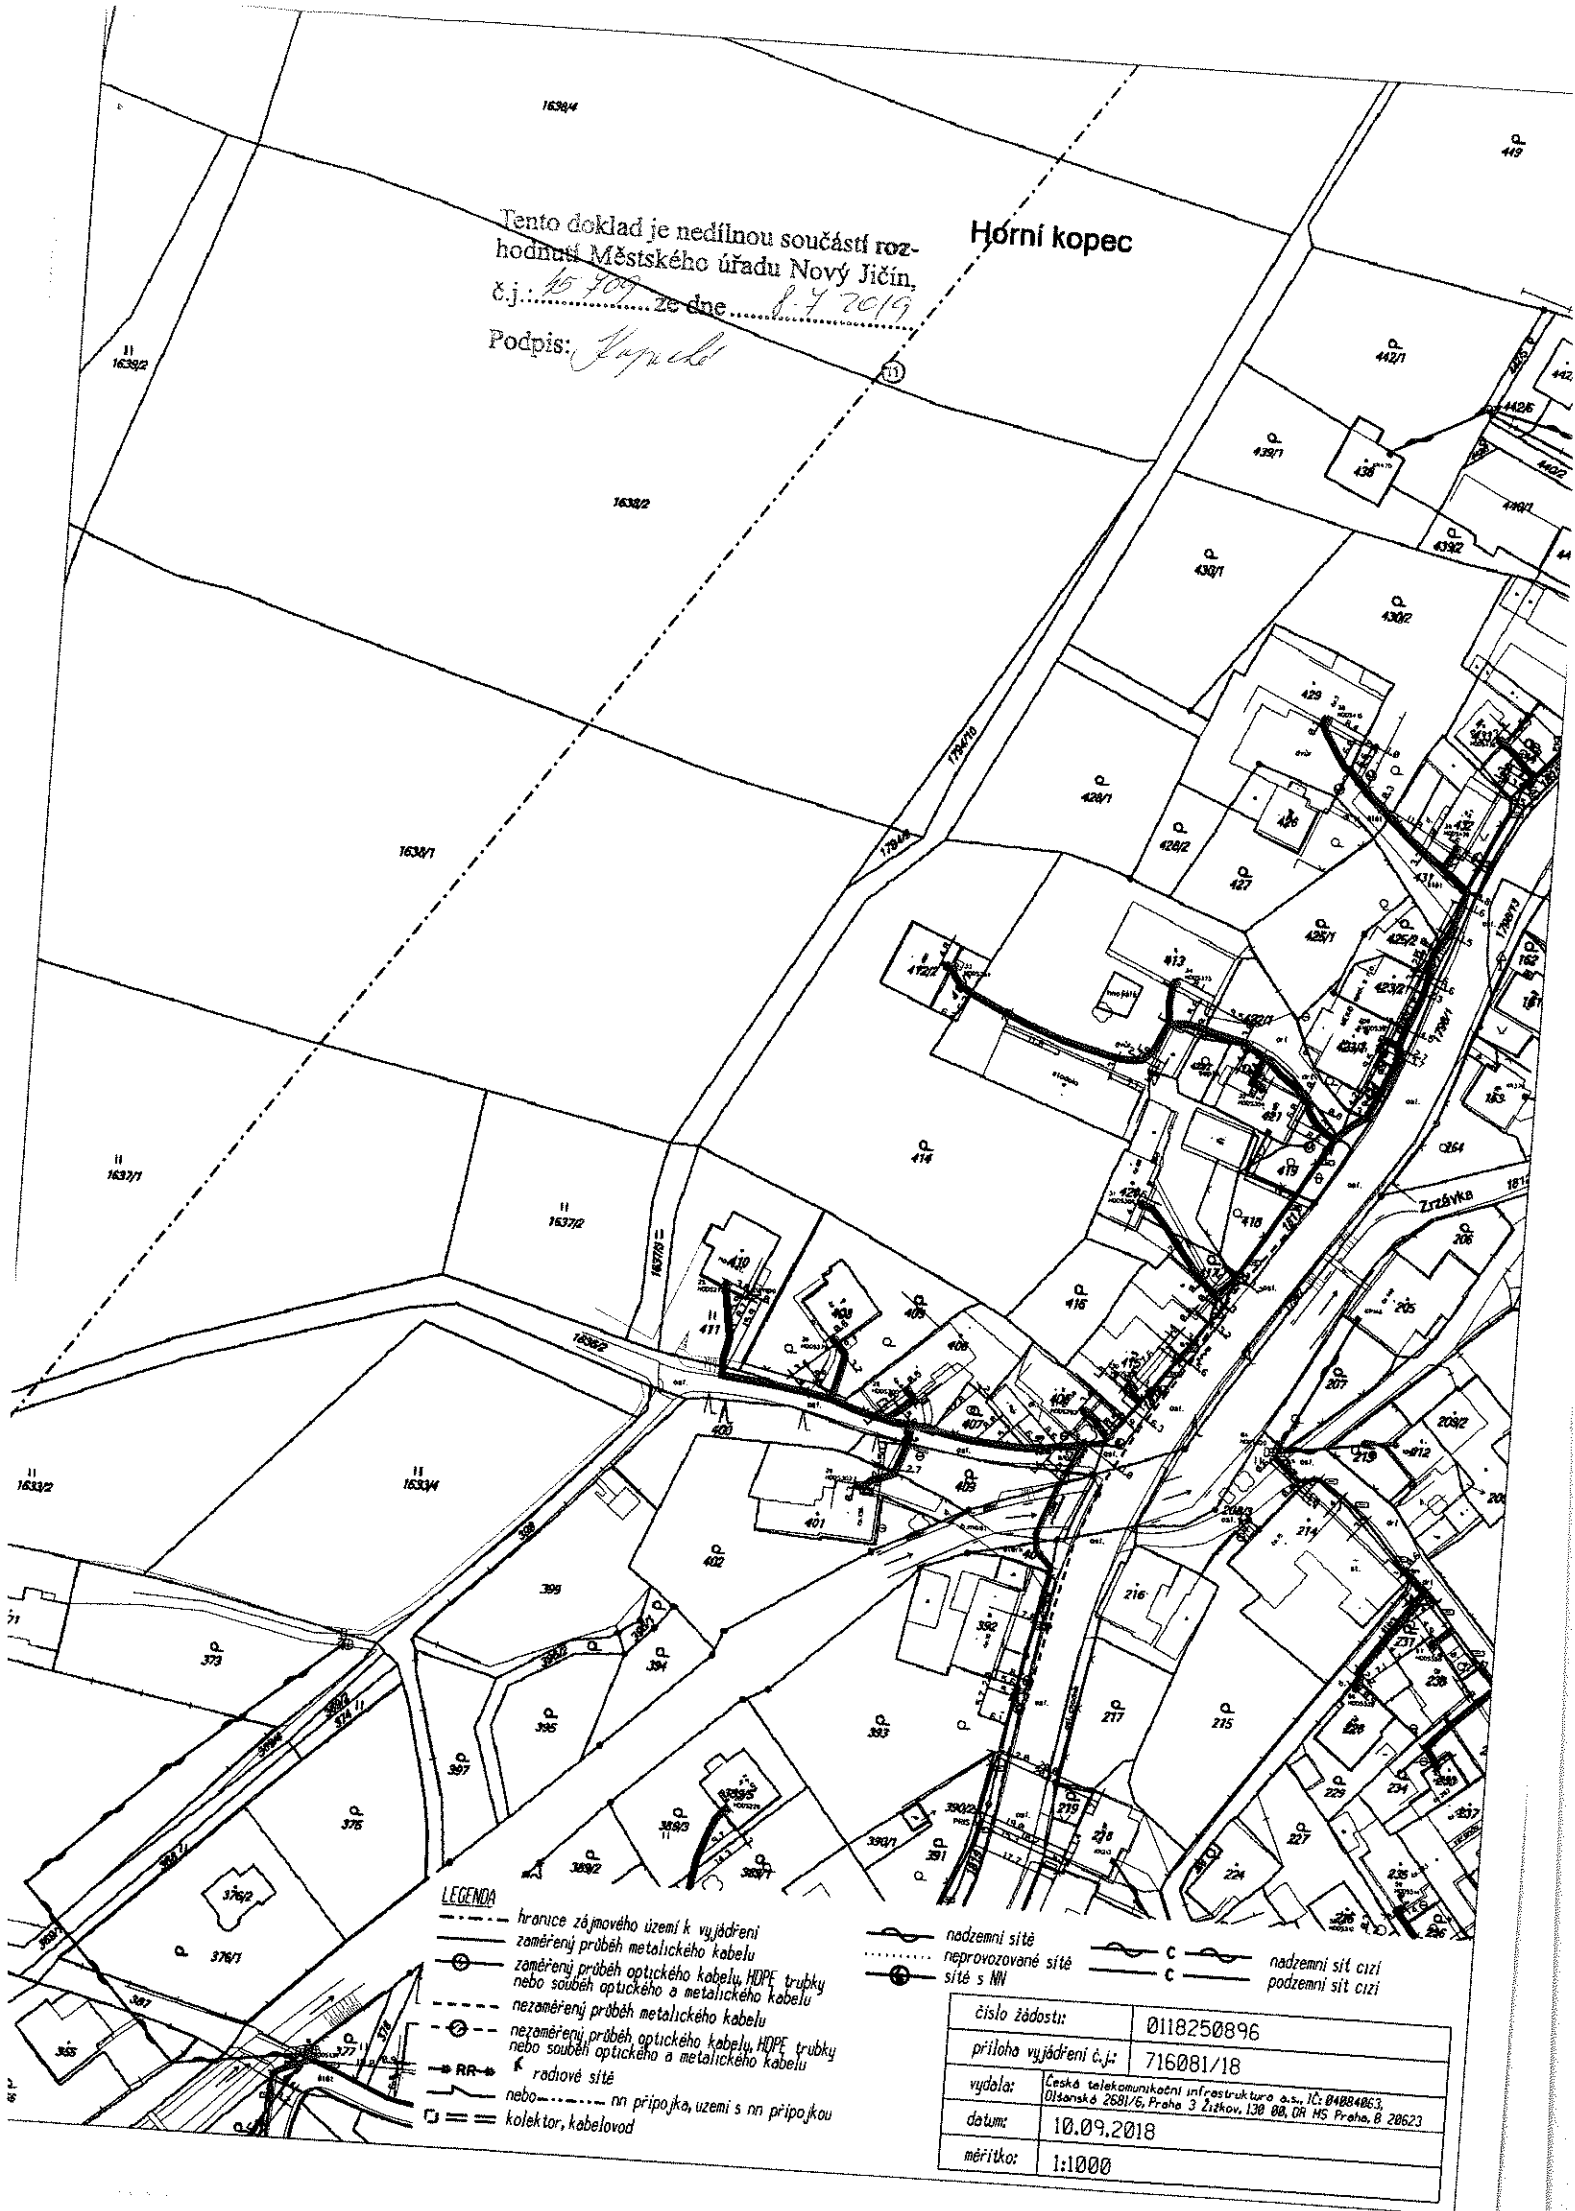





Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín,
č.j.: 45 409 ze dne 8.7.2019

Podpis:

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- ⊕— záměření průběh metalického kabelu
- ⊗— záměření průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- - - - - nezáměření průběh metalického kabelu
- ⊗ - nezáměření průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR → K rodiové síti
- ~ ~ ~ ~ ~ nebo ~ ~ ~ ~ ~ nn přípojka, uzemi s nn přípojkou
- = = = kolektor, kabelovod

-  nadzemní sítě
 neprovozované sítě
 sítě s NV

číslo žádosti:	0118250896
příloha vyjádření č.j.:	716081/18
vydala:	České telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3 Žitkov, 130 06, DR HS Praha, B 20623
datum:	10.09.2018
měřitko:	1:1000

Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín,
č.j. 15709 ze dne 8.7.2019
Podpis: *[Signature]*

LEGENDA


- hranice zájmového území k vyjádření
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- - - nezaměřený průběh metalického kabelu
- - - nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR → radiové sítě
- nebo — nn přípojka, území s nn přípojkou
- = kolektor, kabelovod

- nadzemní síť
- neprovozovaná síť
- síť s NN
- C — nadzemní síť cizí
- C — podzemní síť cizí

číslo žádosti:	0118250896
příloha vyjádření č.j.:	716081/18
vydala:	České telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04884863, Olšanská 2681/6, Praha 3 Žitkov, 138 00, OR MS Praha, B 20623
datum:	10.09.2018
mřítko:	1:1000

Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín,
č.j.: 45 909 ze dne 8. 4. 2019

Podpis: *Juprsk*

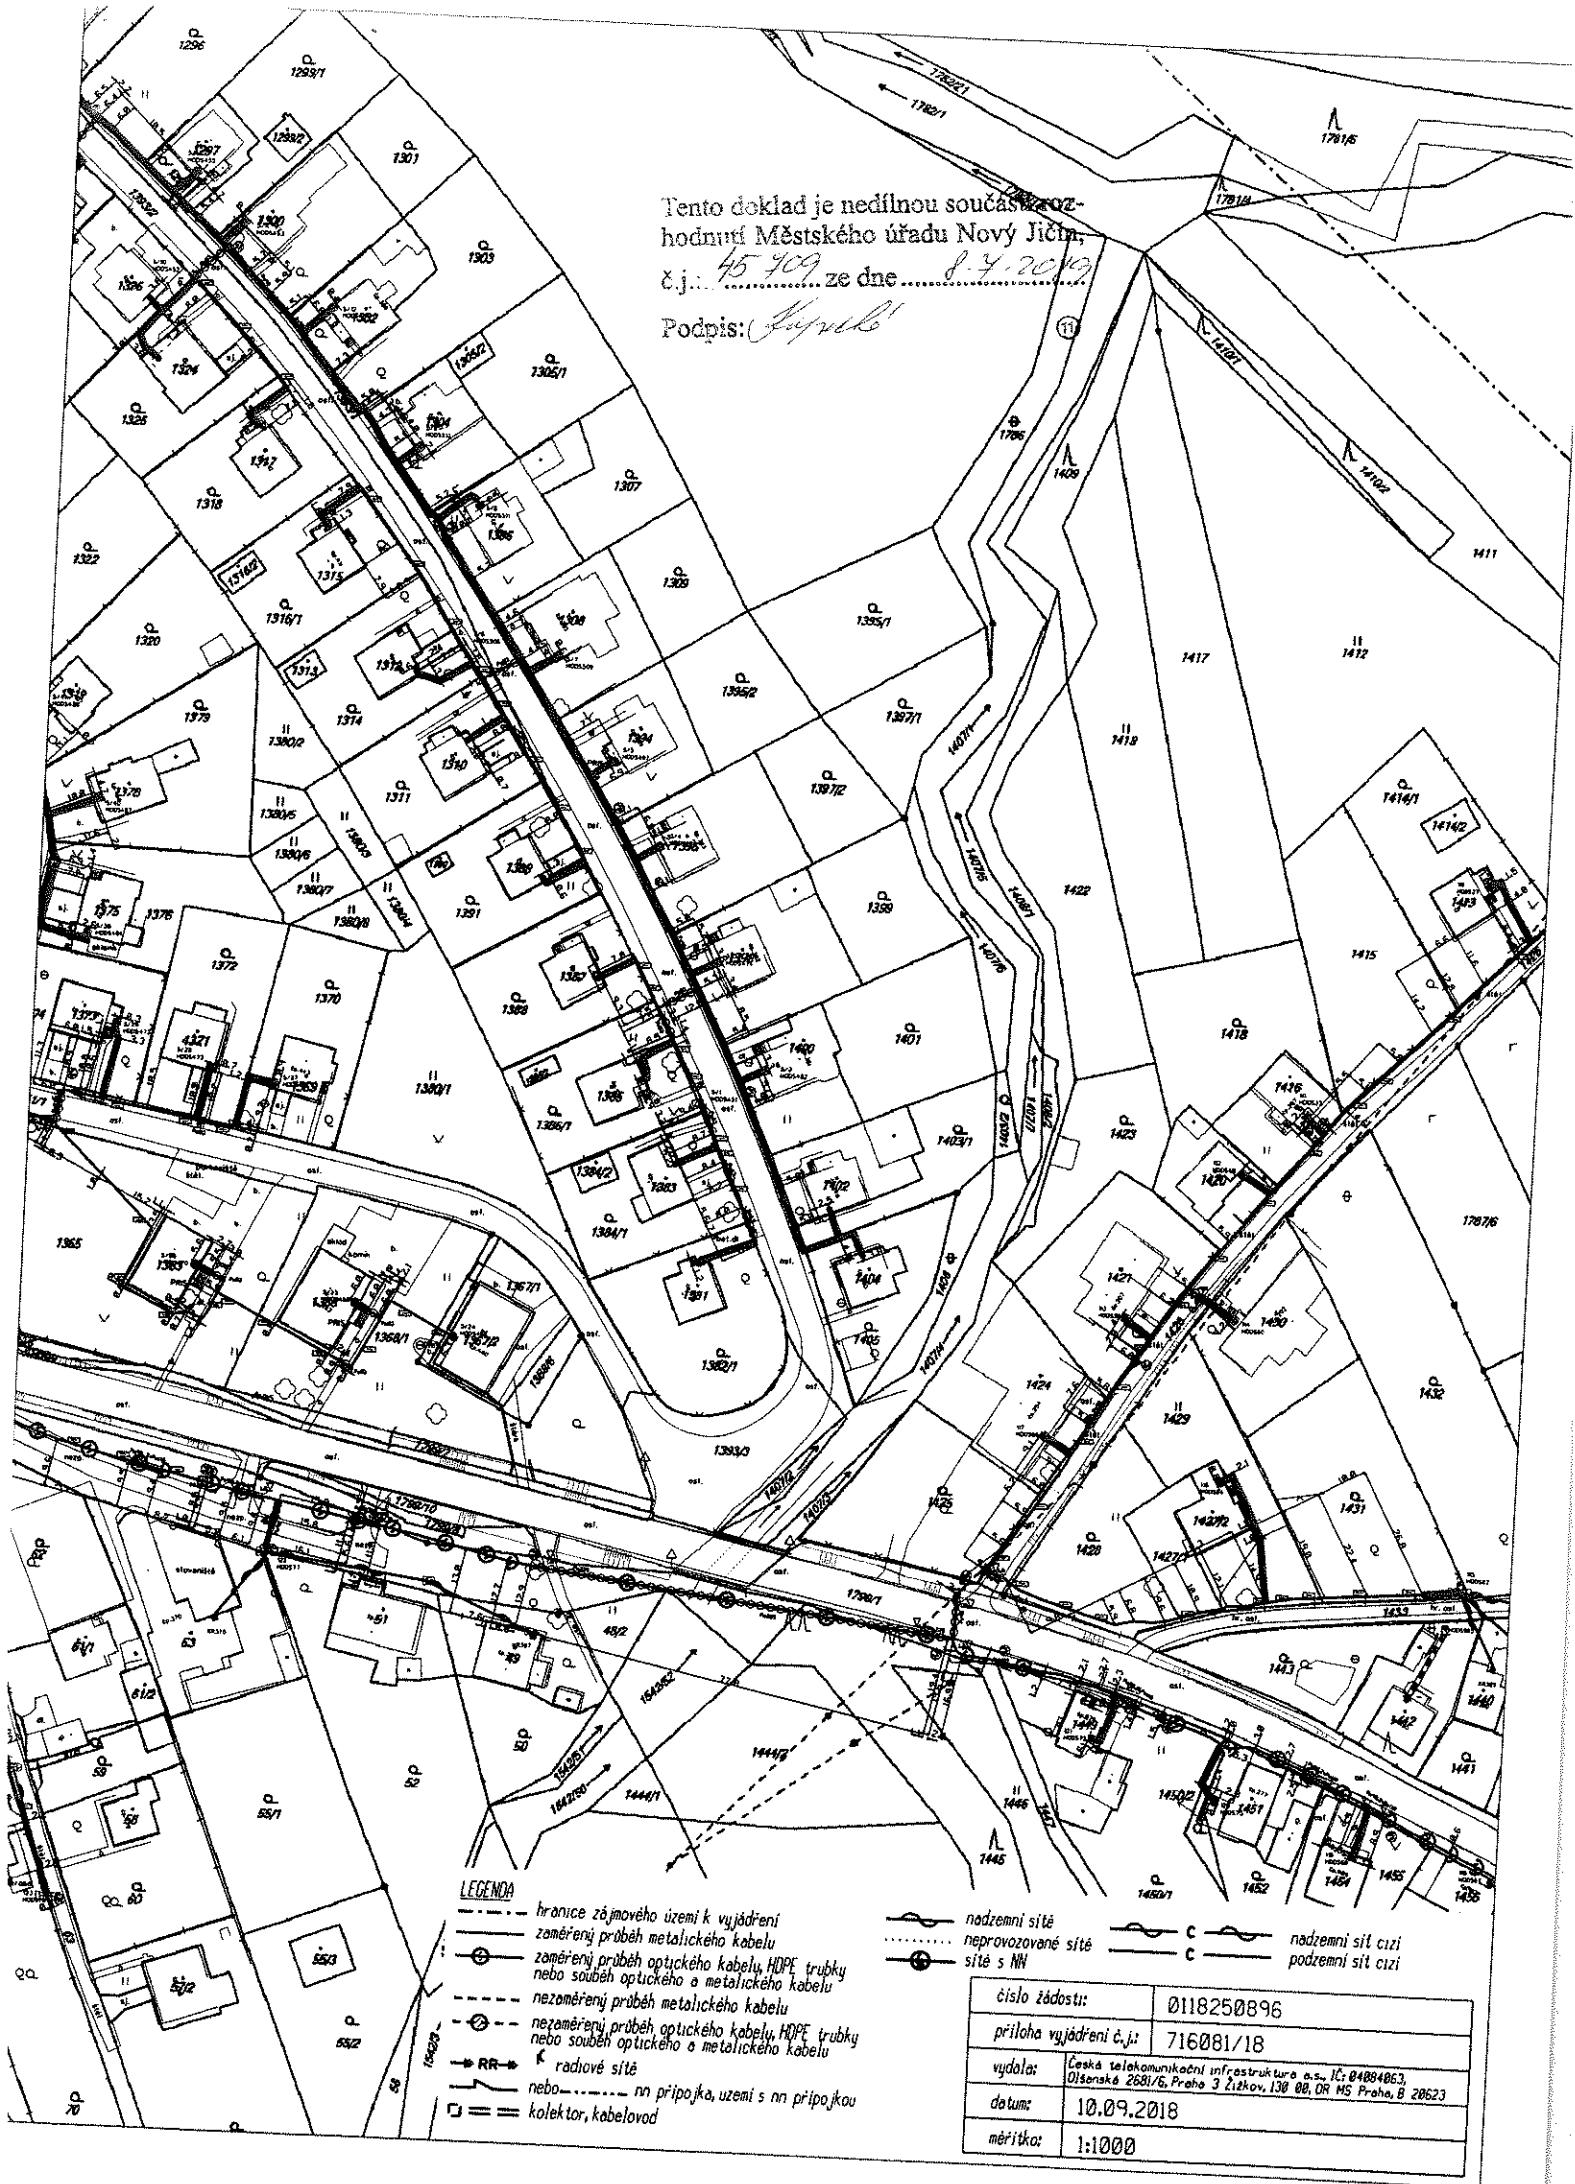


Podpis; *Luzet*



- hranice zájmového území k vyjádření
- zoměřený průběh metalického kabelu
- zoměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR → radiové sítě
- nebo ----- nn přípojka, území s nn přípojkou
- = kolektor, kabelovod

- nadzemní síť c nadzemní síť cizí
 neprovozané síť c podzemní síť cizí
 síť s NN

číslo žádosti:	0118250896
příloha vyjádření č.j.:	716081/18
vydala:	Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04004063, Dělnská 2681/6, Praha 3 Žitkov, 130 00, OR MS Praha, B 20623
datum:	10.09.2018
měřítko:	1:1000



Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín,
č.j. 45 409 ze dne 24. 2019

Podpis: *[Signature]*

(11)

V OSTRAVĚ DNE: 09.12.2016

VAŠE ZNAČKA:

NAŠE ZNAČKA: 54200/12143 116/IST

SPIS.ZN.: NJ 127/16 – I/57

VYŘIZUJE: Ing. Ištvanec/427

Ing. Lubomír Novák - AVONA
Divadelní 14
741 01 Nový Jičín

„Odkanalizování obce Hodslavice“

- vyjádření k projektové dokumentaci ve stupni DSP

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava byla doručena Vaše žádost o vyjádření k výše uvedené stavbě. Projektová dokumentace řeší novou splaškovou kanalizaci v profilu DN 250-300 mm z PP a betonu o celkové délce cca 16 km, která se bude nacházet na území obce Hodslavice. Vedení kanalizace je navrženo převážně v silnici I/57 a dále ve zpevněných plochách, místních asfaltových komunikacích a část stokové sítě bude vedena podélně s komunikacemi III. třídy. Nová kanalizace bude napojena na nově vybudovanou mechanicko-biologickou ČOV. Dle Vámi předložených podkladů budou prováděním prací dotčeny mimo jiné i pozemky parc.č. 1796/1, parc.č. 1796/13 a parc.č. 1797 v k.ú. Hodslavice v majetkové správě ŘSD ČR a to prováděním výkopových prací a protlaků pod komunikací.

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava z hlediska příslušnosti hospodaření s pozemky parc.č. 1796/1, parc.č. 1796/13 a parc.č. 1797 v k.ú. Hodslavice se stavbou „Odkanalizování obce Hodslavice“ **souhlasí**, za předpokladu splnění níže uvedených podmínek:

Smluvní vztahy a ujednání:

- Ve vztahu k silnici č. I/57 investor požádá příslušný silniční správní a speciální stavební úřad, kterým je v tomto případě Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy v Ostravě o povolení zvláštního užívání silnice I. třídy dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích.
- Omezení silniční dopravy a dočasné dopravní značení (PDZ) bude předem projednáno s příslušným orgánem Policie ČR.
- Stanovení k umístění případného PDZ vydá Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství.
- Ve vztahu k pozemkům parc.č. 1796/1, parc.č. 1796/13 a parc.č. 1797 požadujeme ke stavebnímu řízení uzavřít mezi investorem a naší organizací „smlouvu o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene - služebnosti“. Výše jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene bude stanovena na základě znaleckého posudku, který bude hrazen investorem stavby.
- Před zahájením stavebních prací v pozemcích v majetkové správě ŘSD ČR bude vyhotoven zápis o předání staveniště a investor nebo zhotovitel s naší organizací uzavře „nájemní smlouvu“. V písemné žádosti bude uvedena plocha záboru v m² resp. bm protlaku, termín realizace, IČ, DIČ, bankovní spojení, zápis v OR, sídlo organizace, zodpovědná osoba.

- Po ukončení stavebních prací bude vyzván zástupce majetkového správce k protokolárnímu převzetí dotčeného silničního úseku. Investor doloží majetkovému správci „nivelační protokol“ – bude provedeno geodetické zaměření silnice I/57 v místě zásahů do komunikace pro účely výpočtu příčného (resp. podélného) profilu a krytí vedení. Zhotovitel rovněž předloží k protokolárnímu převzetí protokol o hutnění vrstev zásypu a použitých materiálech.

Podmínky pro provádění stavebních prací:

- Stavebník je povinen dodržovat ustanovení zákona číslo 13/1997 Sb. ve znění zákona číslo 268/2015 Sb., a vyhlášky 104/1997 Sb. ve znění vyhlášky 338/2015 Sb. v platném znění.
- V silničním tělese komunikace č. I/57 bude dodrženo minimální krytí stavby dle ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí tech. vybavení“ min. však 1,20 pod niveletou vozovky a dna silniční příkopy.
- Chráničky budou umístěny kolmo k ose silnice I/57.
- V silničním tělese nesmí být v žádném případě zřízeno žádné doprovodné zařízení.
- Montážní jámy budou přednostně umístěny minimálně 1,0 m za vnější hranu silničního pozemku silnice I/57.
- Prováděným protlakem a výkopem nedojde ke zhoršení stávajícího odvodnění silnice ani pozemků v majetkové správě ŘSD ČR, Správa Ostrava.
- Po ukončení výkopových prací bude výkop zasypán šterkovým materiálem a hutněn po vrstvách 20 cm v souladu s čl. 7 Technických podmínek č. 146.
- Kanalizační šachty budou umísťovány do osy jízdního pruhu. Litinové poklopy budou použity s minimální únosností 40 tun a s protihlukovou vložkou. Následné stížnosti na hlučné poklopy řeší správce kanalizace.
- Definitivní úprava povrchu silnice bude provedena dle níže uvedených podmínek:
 - Oprava asfaltové vrstvy bude přesahovat přes výkop 1m (před a za ním), boční přesah odstupňovat, podkladní a ložnou vrstvu vždy po 25cm s tím, že obrusná vrstva bude provedena tak, aby pracovní spára nebyla v jízdní stopě.
 - V případě podélného vedení kanalizační stoky požadujeme odfrézování a obnovení celého jízdního pruhu.
 - Obrusná a ložná vrstva budou provedeny ve standardu ACO 11 S mod a ACL 16(22) S mod., podkladní ACP 22.
 - Pracovní spáry budou ošetřeny prořezáním a zalitím mod.asfaltovou zálivkou, případně bitumenovým páskem.
 - Napojení původní asfaltové vrstvy s doplněnou asfaltovou vrstvou je nutno ošetřit spojovací zálivkou, případně bitumenovým páskem.
 - Případně poškozené VDZ bude obnoveno v plastu.
- Vozovka státní silnice bude udržována v čistém stavu, případné nánosy nečistot ze stavby budou okamžitě odstraněny na náklady zhotovitele.
- Mechanismy stavby nesmí být odstavovány, ani materiál nesmí být skladován na vozovku silnice I. třídy a silniční pozemek.
- Zemní práce v pozemcích a na pozemních komunikacích v majetkové správě Ředitelství silnic a dálnic ČR lze provádět pouze v termínu od 01. 04. do 31. 10. kalendářního roku.
- Skutečný termín zahájení a ukončení stavebních prací je potřeba v předstihu nahlásit NDIC (Slovenská 7/1124, 702 00 Ostrava – Přívoz), a to buď telefonicky (596 663 550 – 553) a nebo e-mailem s potvrzením o doručení (ndic@rsd.cz).
- Poškozené vodorovné dopravní značení bude obnoveno na náklady investora v plastu.
- Nesmí být poškozeno těleso komunikace, dopravní značení a další vybudovaná zařízení, které jsou součástí stavby silnice I/57. V případě poškození zajistí investor opravu na své náklady.

- Zhotovitel zajistí, aby po celou dobu trvání stavebních prací byl zajištěn plynulý a nepřetržitý provoz na silnici a byla zajištěna bezpečnost silničního provozu.
- Vlastník stavby je povinen zabezpečit její stálou údržbu a její umístění na stanovené místo. V případě změny charakteru předmětné stavby vzhledem k silničnímu provozu či ochraně silnice č. I/57 požadujeme tyto změny předložit k novému vyjádření.
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava jako majetkový správce silnic I. třídy si vyhrazuje právo kdykoliv doplnit své vyjádření při zjištění rozporů mezi projektovou dokumentací a realizací.

Platnost tohoto vyjádření je 2 roky.

Ing. Tomáš Opěla
ředitel Správy Ostrava

Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín,
č.j.: 45 409 ze dne 8. 4. 2019

Podpis: *Opěla*

⑪

Na vědomí:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy, 28. října 117, 702 18 Ostrava

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mar. Hory
tel: 596 663 427, fax: 596 625 113, mobil: 720 730 362, e-mail: marian.istvanech@rsd.cz



SPRÁVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE,
příspěvková organizace
středisko Nový Jičín
Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín



VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.:

II/210/11.180 105/2019

VYŘIZUJE: Irena Navrátilová
TEL.: 555 531 354
FAX: 556 710 139
EMAIL: irena.navratilova@ssmsk.cz

Ing. Lubomír Novák
AVONA
Divadelní 14
741 01 Nový Jičín

DATUM: 3. května 2019

Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín,
č.j.: 45/409 ze dne 27. 2019

Podpis:

11

**D3 - Objekt odbočky kanalizačních přípojek
v rámci stavby „Odkanalizování obce Hodslavice“
Vyjádřená ke stavebnímu řízení**

SSMSK středisko Nový Jičín v souladu se zřizovací listinou vykonává vlastnická práva k silničním pozemkům a silniční síti v majetku Moravskoslezského kraje v rozsahu svěřené působnosti. Na silniční pozemky a stavby silnic v majetkové správě SSMSK se vztahuje ochrana dle ustanovení zákona 13/97 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

Dle předložené situace DÚR dojde v rámci stavby k dotčení silničního tělesa II/483 a silničního pozemku parc.č. 1799/1 na k.ú. Hodslavice.

SSMSK středisko Nový Jičín souhlasí se stavbou pouze za předpokladu respektování dále stanovených podmínek:

Pro provedení stavby v rozsahu dotčení silničního tělesa II/483 uzavře investor stavby se SSMSK smlouvu o užití silničního tělesa pro zvláštní užívání před zahájením stavby.

Následná oprava výkopů bude provedena dle TP 146 a sice v následující skladbě:

- Dosypání celého výkopu drtí frakce 0-32 se zhuštěním po vrstvách max tl. 20 cm.
- Položení ACP 16+) tl. 80 mm
- Položení ACL 22+) tl. 90 mm s přesahem oboustranně o 0,5 m za hranu výkopu
- Infiltrační postřik
- Položení ACO 11+) tl. 50 mm s přesahem min. 3,0 m na každou stranu od vnější hrany výkopu

Na výkopech (odbočky kanalizačních přípojek) budou provedeny statické zátěžové zkoušky a to na pláni a na povrchu nestmelených štěrkových vrstev v četnosti dle plánu zkoušek, který bude přílohou „Smlouvy o užití silničního tělesa pro zvláštní užívání“. Zkoušky budou provedeny na 20-ti % odbočení kanalizačních přípojek v režii investora stavby dle ČSN 736121. Zkoušky budou provedeny laboratoří s autorizací pro tuto činnost.

Organizace se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, zapsaná v OR KS Ostrava, odd.Pr., vl. 988
IČO: 00095711 email: ssmsk@ssmsk.cz tel: 595 135 911 Komerční banka Karviná
DIČ: CZ00095711 www: ssmsk.cz fax: 595 133 729 č.ú.: 86-6032100257/0100

Místa pro provedení zkoušek budou vyspecifikovány SSMSK na místě stavby. Plán zkoušek předloží investor stavby SSMSK do zahájení stavby.

Stavba v rozsahu dotčení silničního tělesa II/483 bude provedena v době od dubna do října kalendářního roku.

V případě, že stavba nebude v tomto termínu dokončena, bude rozsah provizorní opravy výkopů pro zimní období odsouhlasen se SSMSK střediskem Nový Jičín ve lhůtě do 30.7.kalendářního roku.

Jakékoli případné změny stavby v rozsahu dotčení komunikace II/483, které nejsou předmětem tohoto vyjádření, odsouhlasí investor stavby v předstihu se SSMSK.

Vyfrézovaný živičný materiál z vozovky silnice II/483 odkoupí investor stavby od SSMSK za cenu 100 Kč/tunu bez DPH. Objednávku na odkup vyfrézovaného materiálu doloží investor SSMSK středisku Nový Jičín před zahájením stavby nejpozději však před uzavřením smlouvy o užití silničního tělesa pro zvláštní užívání.

Koncové šachty odboček kanalizačních přípojek budou umístěny na soukromých pozemcích v minimální vzdálenosti 3,0 m od vnější hrany silničního tělesa ve smyslu § 11 zákona 13/97 Sb. ve znění pozdějších předpisů.


Ustanovení zákona 13/97 Sb. a vyhl. 104/00 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

V postavení účastníka řízení a organizace pověřené k výkonu vlastnických práv k veřejné dopravní infrastruktuře ve svěřeném rozsahu trváme na tom aby výše uvedené podmínky tohoto vyjádření byly stavebníkovi zapracovány do podmínek stavebního povolení dle zákona 183/2006 Sb. v platném znění jako nezbytně závazné. Vyjádření se týká stavby pouze v rozsahu dle situace DUR s platností 2 roky od data vydání. Pokud nebude v této lhůtě vydáno stavební povolení dle výše citovaného Stavebního zákona, je investor povinen zažádat o vydání nového vyjádření dle aktuálních podmínek navržené stavby a právních předpisů.

Nedílnou součástí tohoto vyjádření je situace DÚR – část 4) zpracovaná společností AVONA Ing. Lubomír Novák, Nový Jičín arch.číslo 079/2016 a vzorový řez následné opravy po výkopu v komunikaci.

[Signature]
Ing. Lumír Zrník
vedoucí střediska Nový Jičín

na vědomí
PÚ



Priloha k vyjadreniu 11/210/14/280/05/2019
ze dne 3.5.2019
Ing. Ľuboš Ľuňák, vedouci štúdií a nových firiem